
SPENGLER- & DACHDECKERWERKZEUG





Werkzeug
von Profis
für Profis.


ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Artikel	Seite	Artikel	Seite	Artikel	Seite
A		Hammerbügel Profi	29	Rundlochschere	6
Alu Lineal	44	Handschlaufe Leash	57	Rundlochschere, PVC-isoliert	6
Anreißschablone, gehärtet, rostfrei	38	Holz-Deckhammer, rechteckig in Keilform	25	S	
Asymmetrisch D-Form	56	Holz-Deckhammer, rund in Keilform	26	Schaleisen, gerade	22
B		Holzhammer, keilförmig	25	Schaleisen, rund	22
Beißzange asymmetrisch	17	Holzhammer mit Metallmantel	25	Schieferdeckerhammer	37
Blechknabber	56	I		Schieferdeckerhaubrücke, gebogen	37
Bogenzirkel	40	Industrieschutzhelm Petasus	58	Schieferdeckerhaubrücke, gerade	37
Böhmische Dachdeckerkelle	48	Industriesitzgurt SKILL 2.0	57	Schieferdeckernageleisen	38
Bossierhammer mit geköpftem Stiel, vulkanisiert	21	Industriesitzgurt SKILL 2.0 Set mit Karabiner	57	Schieferschere	38
Bossierhammer mit geradem Stiel, vulkanisiert	21	K		Schlagschnurgerät, Kunststoff	39
Bossierhammer mit Holzstiel	21	Kartuschenpresse	46	Schlosserhammer mit Eschenstiel	29
Bossierhammer mit Stahlrohrstiel und Gummigriff	21	Katzenzunge	47	Schlosserhammer mit Fiberglasstiel	28
Breitfalzzange, gerade	19	Kitt Aushaumesser	47	Schlosserhammer mit Stahlrohrstiel	28
C		Kittstreicher	47	Schlosserwinkel mit Anschlag	43
Cutter Messer	47	Kleberverteilerspachtel	49	Schlosserwinkel ohne Anschlag	43
D		Kleberverteilerspachtel, gezahnt	49	Schnur für 4447 Profi Schlagschnurgerät	39
Dachdecker Set PSA Basic	57	Kleberverteilerspachtel, lang	49	Schonhammer	26
Dachdecker Set PSA Basic Plus	58	Kleberverteilerspachtel, lang, gezahnt	50	Schonhammer 2K	26
Dachrinnenzange	16	Kleberverteilerspachtel, lang, gezahnt	50	Seilhandschuh	58
Dämmstoff- / Isoliermesser	53	Klopffholz aus Kunststoff, flach	35	Senklot	45
Deckzange, 30° gebogen	18	Klopffholz aus Kunststoff, gebogen	35	Senklot, Birnenform	45
Deckzange, 30° gebogen, PVC-isoliert	18	Klopffholz aus Kunststoff, Keilform	35	Senklot, lang	45
Deckzange, 45° abgeschrägt	18	Klopffholz aus Kunststoff, Keilform, schmal	35	Senklotsschnur	45
Deckzange, 45° abgeschrägt	17	Kombi Blechscherer	5	Signierstift für Bleche, Glas & Keramik	38
Deckzange, gerade	17	Kombi Blechscherer, hebelübersetzt	7	Skelettpresse	46
Deckzange gerade, PVC-isoliert	17	Kombi Blechscherer, PVC-isoliert	6	Spengler Falzzange, 45° gebogen	11
Deckzange mit Radius 12	18	Kunststoffhammer, eckig	24	Spengler Falzzange, 45° gebogen, rostfrei	15
Disc-Bender	34	Kunststoffhammer, eckig, bunt	25	Spengler Falzzange, 45° gebogen, Spezialform	15
Doppelfalzeisen	22	Kunststoffhammer, keilförmig	24	Spengler Falzzange, 90° gebogen	11
Doppelfalzzange	16	Kunststoffhammer, rund	25	Spengler Falzzange, gerade	10, 15
Dreikantschaber	51	Kurven-Bender	34	Spengler Falzzange, gerade, rostfrei	15
Duo-Bender	33	L		Spengler Falzzange leicht, 45° gebogen	16
Durchlaufschere	5	Langlochzange	18	Spengler Falzzange leicht, gerade	16
Durchlaufschere, PVC-isoliert	5	Lattenhammer mit Stahlrohrstiel	28	Spengler Falzzange mit Fallenzieher, 45° gebogen	15
E		Lattenhammer mit Stahlrohrstiel	27	Spengler Flachzange	9
Eck-Falzzange	14	Lattenhammer mit Stahlrohrstiel und Ledergriff	28	Spengler Flachzange, rostfrei	15
Eckschaleisen	23	Lattenhammer mit Stahlrohrstiel und Magnet	27	Spengler-Rucksack 7-tlg.	55
Einzelfalzeisen	22	Lattenstichmaß	45	Spengler Rundzange	10
Einzelschaleisen	22	Leimpachtel	48	Spengler Rundzange mit langen Spitzen	10
Einziehzange	51	Lochscherer	6	Spengler Rundzange, rostfrei	16
F		Lötwasserfläschchen, gelb	53	Spenglersatz 11-tlg.	54
Falzaufbiegezange	9	Lötwasserfläschchen, blau	53	Spengler Werkzeugkoffer	52
Falzbrett	23	Lötwasserfläschchen, blau mit Pinsel	54	Spenglerwinkel	44
Falzmeißel	23	Lötwasserfläschchen, gelb mit Pinsel	53	Spenglerwinkel mit Anschlag	43
Falzstück	24	Lötwasserpinsel	54	Spenglerzange	9
Falzstück mit Handgriff	24	M		Spitzzirkel	40
Falzzange, 45° gebogen mit Radius 8	19	Maurerkelle	47	Standard-Bender	33
Falzzange, kurz	12	Messenger Bag	55	Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft	50
Falzzange, kurz, 45° gebogen	12	P		Stockschrauben Eindrehaufsatz	51
Falzzange Medium, 45° gebogen	19	Profi Schlagschnurgerät, Aluminium	39	Super 5000	56
Falzzange Medium, 90° gebogen	19	Profi Schub Kartusche	46	T	
Falzzange Medium, gerade	19	Profi Universalstift	39	Traufenkanter	30
Falzzange mit Kunststoffbacken	12	Q		Traufenschließer	32
Falzzange mit Kunststoffbacken, 45° gebogen	12	Quetsch Falzeisen	23	V	
Falzzange R8, KTL	12	Quetschfalzzange	13, 14	Verbundzange	51
Falzzange R8, KTL, 45° gebogen	13	Quetschfalzzange, 40° Winkel	14	Vorschlagahle, rund	41
Falzzange, vulkanisiert	13	Quetschfalzzange, einseitig	14	Vorschlagahle, vierkant	41
Falzzange, vulkanisiert, 45° gebogen	13	R		Vorstechahle, rund	41
Farbpuder	40	Reiberahle, vierkant	41	W	
Feder für Blechscherer, 5-tlg.	7	Reißnadel	40	Wagner-Reifmesser (Zugmesser)	50
Federspitzzirkel	40	Reißnadel, gebogen	40	Wasserpumpenzange	55
Figureschere	7	Reißnadel mit HM Spitze	40	Werkzeugkoffer	52
Flächenspachtel	49	Restrollenklammer	54	Winkeldoppelfalzer	31
Flächenspachtel, gezahnt	49	Rinneneisenlift	32	Winkeldoppelfalzer „Mini“	32
Flaschenwinkel	44	Rinnenschaukel	56	Winkeldoppelfalzer, vulkanisiert	31
Fliesen- & Eternitanreißer	38	Rinnenschnurabroller aus Metall	46	Winkelfalzschließer	31
G		Rinnenschnur Spezial	46	Wulstenbeißzange	9
Gehrungsschere	51	Rinnenspannzange oben	53	Z	
Gerüstspannzange	32	Rinntenträger Abbiegezange	30	Ziegeldeckerstreichkelle	48
Glaserhammer	27	Rolltasche für 8 Teile, leer	55	Zimmermanns-Stemmeisen	50
Goldarbeiterschere	7	Rückschlagfreier Schonhammer	27	Zungenkelle	48
Graphitstift für Bleche	39	Rückschlagfreier Schonhammer	26		
H		Rundfalzzange, 45° gebogen	14		


DURCHGESTECKTES GEWERBE

- Optimale Gängigkeit
- Extra lange Haltbarkeit
- Keine Lockerung des Gewerbes



EINGELEGTES GEWERBE

- Führungslagerring im Gewerbe eingebaut
- Gute Gängigkeit
- Lange Haltbarkeit



STANDARD

- Kein Zusatz hinter der Artikelnummer



NIROLOOK (NR)

- „NR“ Zusatz hinter der Artikelnummer
- Besserer Rostschutz gegenüber anderer Oberflächen



NIROLOOK SOFT (NRS)

- „NRS“ Zusatz hinter der Artikelnummer
- Besserer Rostschutz gegenüber anderer Oberflächen



GRÜN PVC-ISOLIERT (GR)

- „GR“ Zusatz hinter der Artikelnummer
- Durch PVC isoliert




KUNSTSTOFF (KU)

- „KU“ Zusatz hinter der Artikelnummer
- Kunststoffbacken zur oberflächenschonenden Bearbeitung



VULKANISIERT (VU)

- „VU“ Zusatz hinter der Artikelnummer
- Vulkanisierte Backen zur schonenden Bearbeitung

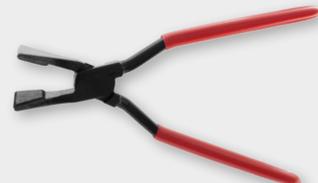

Scheren

Nr. 2690 Durchlaufschere



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2690 01	800 g	350 mm	lackiert	2 Stück	210254

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2702 05	2690 01	Ersatzschraube für Bleischere	1 Stück	210360

Spezialschere für lange und gerade Schnitte, Schneiden induktiv gehärtet.
Härte: 60-62 HRC - **Werkstoff:** hochlegierter Werkzeugstahl

Nr. 2690 Durchlaufschere, PVC-isoliert



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2690 11	820 g	350 mm		2 Stück	213224
2690 11NR	840 g	350 mm	Nirolook	2 Stück	876887

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2702 05	2690 11, 2690 11NR	Ersatzschraube für Bleischere	1 Stück	210360

Spezialschere für lange und gerade Schnitte, Schneiden induktiv gehärtet, rot kunststoffbeschichtet.

Härte: 60-62 HRC - **Werkstoff:** hochlegierter Werkzeugstahl



Nr. 2700 / 2705 Kombi Bleischere



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2700 01	550 g	280 mm	rechts	5 Stück	210278
2705 01	550 g	280 mm	links	5 Stück	210391

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2702 05	2700 01, 2705 01	Ersatzschraube für Bleischere	1 Stück	210360

Spezialschere für Kurvenschnitte und lange durchlaufende Schnitte, Schneiden induktiv gehärtet.

Härte: 60-62 HRC - **Werkstoff:** hochlegierter Werkzeugstahl

Nr. 2700 / 2705 Kombi Blehschere, PVC-isoliert



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Far- be	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2700 11	560 g	280 mm		rechts	5 Stück	213231
2705 11	560 g	280 mm		links	5 Stück	213248
2700 11NR	560 g	280 mm		rechts, Nirollook	5 Stück	876900
2705 11NR	560 g	280 mm		links, Nirollook	5 Stück	876894
2700 11GR	560 g	280 mm	grün	rechts	5 Stück	880198
2700 11NRGR	560 g	280 mm	grün	rechts, Nirollook	5 Stück	880204

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2702 05	2700 11, 2700 11GR, 2700 11NR, 2700 11NRGR, 2705 11, 2705 11NR	Ersatzschraube für Blehschere	1 Stück	210360

Spezialschere für Kurvenschnitte und lange durchlaufende Schnitte, Schneiden induktiv gehärtet, kunststoffbeschichtet.

Härte: 60-62 HRC - Werkstoff: hochlegierter Werkzeugstahl

Nr. 2675 / 2676 Lochschere



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2675 01	420 g	250 mm	rechts	5 Stück	210193
2675 02	560 g	300 mm	rechts	5 Stück	210209
2676 01	420 g	250 mm	links	5 Stück	210216
2676 02	560 g	300 mm	links	5 Stück	210223

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2702 05	2675 01, 2675 02, 2676 01, 2676 02	Ersatzschraube für Blehschere	1 Stück	210360

Spezialschere für gerade und gebogene Schnitte, Schneiden induktiv gehärtet.

Härte: 58-60 HRC - Werkstoff: C60 Kohlenstoffstahl

Nr. 2677 Rundlochscherer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2677 01	450 g	250 mm	rechts	5 Stück	845234
2677 02	450 g	250 mm	links	5 Stück	845241

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2702 05	2677 01, 2677 02	Ersatzschraube für Blehschere	1 Stück	210360

Spezialschere, Schneiden rund gebogen für kreisförmige Schnitte, Schneiden induktiv gehärtet.

Härte: 58-60 HRC - Werkstoff: C60 Kohlenstoffstahl

Nr. 2677 Rundlochscherer, PVC-isoliert



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2677 03	450 g	250 mm	rot	rechts	5 Stück	880211
2677 04	450 g	250 mm	rot	links	5 Stück	880228
2677 03GR	450 g	250 mm	grün	rechts	5 Stück	880235

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2702 05	2677 03, 2677 03GR, 2677 04	Ersatzschraube für Blehschere	1 Stück	210360

Spezialschere, Schneiden rund gebogen für kreisförmige Schnitte, Schneiden induktiv gehärtet, kunststoffbeschichtet.

Härte: 58-60 HRC - Werkstoff: C60 Kohlenstoffstahl

Nr. 2680 Figurschere



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2680 01	460 g	280 mm	2 Stück	210230

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2702 05	2680 01	Ersatzschraube für Bleischere	1 Stück	210360

Bleischere für exakte Kurvenschnitte, Schneiden induktiv gehärtet.
 Härte: 58-60 HRC - Werkstoff: C60 Kohlenstoffstahl

Nr. 2702 Feder für Bleischere, 5-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
2702 50	50 g	5 Teile	1 Stück	853499

Zum universellen Einbau in Bleischeren.

Nr. 2710 Goldarbeiterschere



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2710 01	110 g	170 mm	5 Stück	210445

Für feinste Schnitte, Schneide spezial gehärtet, Schenkel rot lackiert.
 Härte: 58-60 HRC - Werkstoff: hochlegierter Werkzeugstahl

Nr. 2701 / 2706 Kombi Bleischere, hebelübersetzt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2701 01	580 g	260 mm	rechts	5 Stück	210292
2706 01	580 g	260 mm	links	5 Stück	210421

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2681 05	2701 01, 2706 01	Ersatzteile für hebelübersetzte Scheren	5 Stück	871189

Für gerade durchlaufende Schnitte und präzise Kurvenschnitte, verringert Kraftaufwand, mit rotem Kunststoffhandschutz.
 Härte: 60-62 HRC - Werkstoff: Spezialstahl

Nr. 2701 Kombi Bleischere, hebelübersetzt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2701 10	470 g	260 mm	rechts	5 Stück	876665
2701 11	470 g	260 mm	links	1 Stück	876658

Links, für gerade durchlaufende Schnitte und präzise Kurvenschnitte, verringert Kraftaufwand, mit 2K-Griff, aus Spezialstahl gefertigt.



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

© STUBAI ZMV GmbH

Zangen

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!*

Nr. 2790 Spenglerzange



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2790 01	600 g	300 mm		5 Stück	210995
2790 01NR*	600 g	300 mm	Nirolook	5 Stück	884868

Spengler-Universalzange, geschmiedet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, Schenkelenden als Schraubendreher und Durchschlag verwendbar, Schneide und Schenkelenenden induktiv gehärtet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2791 Wulstenbeißzange



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2791 01	610 g	250 mm	5 Stück	213286

Spengler-Universalzange, geschmiedet, mit besonders großem polierten Kopf, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, Schneiden induktiv gehärtet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2795 Falzaufbiegezange



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2795 01	470 g	250 mm	34 mm		5 Stück	211008
2795 01NR	470 g	250 mm	34 mm	Nirolook	5 Stück	884134

Spezialzange, geschmiedet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, zum schnellen Öffnen von Steh- und Doppelfälzen, Oberbacke mit Schneide, Unterbacke mit Prisma.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl



Nr. 2800 Spengler Flachzange



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2800 01	420 g	240 mm	mit Zahnung	50 mm	5 Stück	211022
2800 11	420 g	240 mm	ohne Zahnung	50 mm	5 Stück	213293

Spezialflachzange, geschmiedet, Kanten abgefast, Maul poliert, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Gewerbe: durchgesteckt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2805 Spengler Flachzange



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2805 01	430 g	240 mm	50 mm	5 Stück	211039

Spezialflachzange, geschmiedet, Kanten abgefast, Maul poliert, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2810 Spengler Rundzange



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Ausfüh- rung	Ein- steck- tiefe		EAN-Nr. 9802793
2810 01	390 g	240 mm		45 mm	5 Stück	211046
2810 01NR	390 g	240 mm	Nirolook	45 mm	5 Stück	877105
2810 11	390 g	240 mm	ohne Zahnung	45 mm	5 Stück	910543

Geschmiedet, günstige Hebelübersetzung, hohe Kraftübertragung durch die 45 mm Spitzen, Spitzen induktiv gehärtet und leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Gewerbe: durchgesteckt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2810 Spengler Rundzange mit langen Spitzen



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Ausfüh- rung	Ein- steck- tiefe		EAN-Nr. 9802793
2810 02	400 g	260 mm		65 mm	5 Stück	927213
2810 12	400 g	260 mm	ohne Zahnung	65 mm	5 Stück	861326

Geschmiedet, günstige Hebelübersetzung, hohe Kraftübertragung durch die 65 mm Spitzen, Spitzen induktiv gehärtet und leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Gewerbe: durchgesteckt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2815 Spengler Rundzange



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!*

Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Ausfüh- rung	Ein- steck- tiefe		EAN-Nr. 9802793
2815 01	390 g	240 mm		45 mm	5 Stück	211053
2815 01NR*	380 g	240 mm	Nirolook	45 mm	5 Stück	877075

Geschmiedet, günstige Hebelübersetzung, hohe Kraftübertragung durch die 45 mm Spitzen, Spitzen induktiv gehärtet und leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, Zangenspitzen mit Zahnung.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2820 Spengler Falzzange, gerade



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Brei- te	Ausfüh- rung	Ein- steck- tiefe		EAN-Nr. 9802793
2820 01	580 g	280 mm	18 mm		60 mm	5 Stück	211060
2820 01NR	620 g	280 mm	18 mm	Nirolook	60 mm	5 Stück	876917
2820 02	660 g	280 mm	60 mm		60 mm	5 Stück	211077
2820 02NR	680 g	280 mm	60 mm	Nirolook	60 mm	5 Stück	877013
2820 03	990 g	280 mm	80 mm		60 mm	5 Stück	211084
2820 04	640 g	280 mm	40 mm		60 mm	5 Stück	211091

Spezialfalzzange gerade, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Gewerbe: durchgesteckt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2820 Spengler Falzzange, gerade



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Ein- steck- tiefe		EAN-Nr. 9802793
2820 49	580 g	280 mm	20 mm		5 Stück	949918
2820 50	580 g	280 mm	40 mm		5 Stück	949925
2820 51	580 g		60 mm	60 mm	5 Stück	211107
2820 53	960 g		80 mm	60 mm	5 Stück	211114

Spezialfalzzange gerade, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2821 Spengler Falzzange, 45° gebogen



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Ausführung	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9802793
2821 01	660 g	18 mm		50 mm	5 Stück	211121
2821 02	700 g	60 mm		50 mm	5 Stück	211138
2821 02NR	720 g	60 mm	Nirolook	50 mm	5 Stück	877037
2821 03	1000 g	80 mm		60 mm	5 Stück	211145
2821 04	680 g	40 mm		50 mm	5 Stück	211152

Spezialfalzzange 45° gebogen, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Gewerbe: durchgesteckt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2821 Spengler Falzzange, 45° gebogen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Ausführung	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9802793
2821 49	550 g	270 mm	20 mm			5 Stück	949932
2821 50	550 g		40 mm		50 mm	5 Stück	813974
2821 51	700 g		60 mm		50 mm	5 Stück	211169
2821 51NR	640 g		60 mm	Nirolook	50 mm	5 Stück	873725
2821 53	960 g		80 mm		60 mm	5 Stück	211176
2821 53NR	930 g		80 mm	Nirolook	60 mm	5 Stück	873732

Spezialfalzzange 45° gebogen, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2822 Spengler Falzzange, 90° gebogen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Ausführung	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9802793
2822 01	720 g	250 mm	60 mm		50 mm	5 Stück	211190
2822 01NR	720 g	250 mm	60 mm	Nirolook	50 mm	5 Stück	876993
2822 04	710 g	250 mm	40 mm		50 mm	5 Stück	213316
2822 04NR	640 g	250 mm	40 mm	Nirolook	50 mm	5 Stück	876931
2822 18	650 g	250 mm	18 mm		50 mm	5 Stück	938042

Spezialfalzzange 90° gebogen, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Gewerbe: durchgesteckt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl



Nr. 2822 Spengler Falzzange, 90° gebogen



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Ausführung	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9802793
2822 51	640 g	60 mm		55 mm	5 Stück	211206
2822 51NR	640 g	60 mm	Nirolook	55 mm	5 Stück	873749

Spezialfalzzange 90° gebogen, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2820 Falzzange, kurz



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Ausfüh- rung		EAN-Nr. 9802793
2820 51NRS	580 g	260 mm	60 mm	Nirolook	5 Stück	881874

Gerade Falzzange Soft, alle Ecken und Kanten extra stark abgerundet, für eine optimale Handhabung, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2821 Falzzange, kurz, 45° gebogen



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Ausfüh- rung		EAN-Nr. 9802793
2821 51NRS	580 g	260 mm	60 mm	Nirolook	5 Stück	881881

45° gebogene Falzzange Soft, alle Ecken und Kanten extra stark abgerundet, für eine optimale Handhabung, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2820 Falzzange mit Kunststoffbacken



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Ausfüh- rung		EAN-Nr. 9802793
2820 51KU	700 g	280 mm	60 mm	Nirolook	5 Stück	879888

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
2820 99KU	2820 51KU	Ersatzbacken, 8-tlg.	1 Stück	879901

Falzzange mit auswechselbaren Kunststoffeinsätzen, speziell geeignet zur oberflächenschonenden Bearbeitung von beschichteten Blechen und Materialien, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2821 Falzzange mit Kunststoffbacken, 45° gebogen



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Ausfüh- rung		EAN-Nr. 9802793
2821 51KU	700 g	280 mm	60 mm	Nirolook	5 Stück	879895

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9802793
2820 99KU	2821 51KU	Ersatzbacken, 8-tlg.	1 Stück	879901

Falzzange mit auswechselbaren Kunststoffeinsätzen, speziell geeignet zur oberflächenschonenden Bearbeitung von beschichteten Blechen und Materialien, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2820 Falzzange R8, KTL



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
2820 59	620 g	280 mm	60 mm	5 Stück	879819

Falzzange mit aufgeschweißtem Radius 8 mm an einer Maulseite, zum runden abkanten von Blechen, speziell geeignet bei der Verarbeitung von weichen Materialien wie Zink, Alu und Kupferblechen, KTL beschichtet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2821 Falzzange R8, KTL, 45° gebogen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
2821 59	660 g	280 mm	60 mm	5 Stück	884905

Gebogene Falzzange mit aufgeschweißten Radius 8 mm an einer Maulseite, zum runden abkanten von Blechen, speziell geeignet bei der Verarbeitung von weichen Materialien wie Zink, Alu und Kupferblechen, KTL beschichtet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2820 Falzzange, vulkanisiert



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
2820 51VU	590 g	260 mm	60 mm	5 Stück	893020

Spezialfalzzange mit vulkanisierten Backen. Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet. Schenkel rot kunststoffbeschichtet. Schützen beschichtete und empfindliche Materialien vor Kratzern und Beschädigungen.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2821 Falzzange, vulkanisiert, 45° gebogen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
2821 51VU	620 g	260 mm	60 mm	5 Stück	893037

Gebogene Spezialfalzzange mit vulkanisierten Backen. Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet. Schenkel rot kunststoffbeschichtet. Schützen beschichtete und empfindliche Materialien vor Kratzern und Beschädigungen.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2828 Quetschfalzzange



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Ausführung	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9802793
2828 01	850 g	80 mm		80 mm	5 Stück	211435
2828 01NR	850 g	80 mm	Nirolook	80 mm	5 Stück	877044
2828 55	920 g	100 mm		100 mm	5 Stück	939063

Spezialfalzzange geschmiedet, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, anwendbar bei hohen Falzen, die spitzen Winkel am Zangenmaul eignen sich gut zum Eckfalzen.

Gewerbe: durchgesteckt - Werkstoff: Spezialstahl



Nr. 2828 Quetschfalzzange, einseitig



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2828 02	820 g	55 mm	80 mm	5 Stück	939636

Einzigartige Form - Für Fensterbleche und schwer zugängliche Stellen. Spezialfalzzange geschmiedet, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, anwendbar bei hohen Falzen, die spitzen Winkel am Zangenmaul eignen sich gut zum Eckfalzen.

Gewerbe: durchgesteckt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl



Nr. 2828 Quetschfalzzange



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Ausführung	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2828 51	820 g	80 mm		80 mm	5 Stück	853178
2828 51NR	820 g	80 mm	Nirolook	80 mm	5 Stück	873688

Spezialfalzzange geschmiedet, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, anwendbar bei hohen Falzen, die spitzen Winkel am Zangenmaul eignen sich gut zum Eckfalzen.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2828 Quetschfalzzange, 40° Winkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2820 90NR	780 g	80 mm	Nirolook	80 mm	5 Stück	889047

Spezialfalzzange geschmiedet, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, anwendbar bei hohen Falzen, die spitzen Winkel am Zangenmaul eignen sich gut zum Eckfalzen. Bei der Anwendung des 40°-Winkels entsteht automatisch die Quetschfalte für eine Dachneigung mit Gefälle. Der Zangenschenkel mit dem Winkel von 22° wird für steilere Dachneigungen und ungewöhnliche Winkel verwendet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2824 Eck-Falzzange



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Ausführung	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2824 51	700 g	280 mm	60 mm		65 mm	5 Stück	211398
2824 51NR	800 g	280 mm	60 mm	Nirolook	65 mm	5 Stück	873756

Spezialfalzzange geschmiedet, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, problemloses Falzen auch an schwer zugänglichen Stellen.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2825 Rundfalzzange, 45° gebogen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2825 01	520 g	250 mm	18 mm	40 mm	5 Stück	211404

Spezialrundfalzzange geschmiedet, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, für rundlaufende Falze.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl


Nr. 2820 Spengler Falzzange mit Faltenzieher, 45° gebogen



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2821 52	630 g	60 mm	65 mm	5 Stück	887692

Gebogene Falzzange mit Faltenziehfunktion, zum einfachen und raschen Einziehen von Falten. Zwei Werkzeuge in Einem!
Gewerbe: eingelegt

Nr. 2820 Spengler Falzzange, gerade

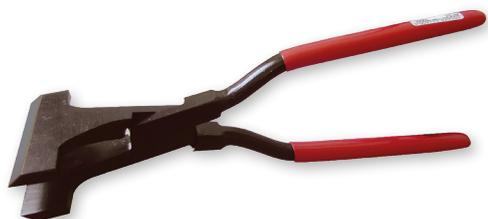

Art. Nr.	Gewicht	Breite	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2820 54	1100 g	100 mm	65 mm	2 Stück	829555

Spezialform.
Gewerbe: eingelegt

Nr. 2821 Spengler Falzzange, 45° gebogen, Spezialform



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2821 54	1150 g	100 mm	65 mm	2 Stück	829548

Gebogene Spezialform.
Gewerbe: eingelegt

Nr. 2820 Spengler Falzzange, gerade, rostfrei



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2820 61	560 g	270 mm	60 mm	50 mm	5 Stück	861432

Spezialfalzzange gerade, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet.
Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: Rostfreier Edelstahl

Nr. 2821 Spengler Falzzange, 45° gebogen, rostfrei



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2821 61	560 g	270 mm	60 mm	50 mm	5 Stück	211183

Gebogene Spezialfalzzange gerade, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet.
Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: Rostfreier Edelstahl

Nr. 2805 Spengler Flachzange, rostfrei



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2805 60	400 g	240 mm		50 mm	5 Stück	845326
2805 61	400 g	240 mm	mit PVC Griff	50 mm	5 Stück	865379

Spezialflachzange, geschmiedet, mit Zahnung, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet.
Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: Rostfreier Edelstahl

Nr. 2815 Spengler Rundzange, rostfrei



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2815 60	360 g	240 mm	50 mm	15 mm		5 Stück	845319
2815 61	360 g	240 mm	50 mm	15 mm	mit PVC Griff	5 Stück	865386

Spezialrundzange, geschmiedet, günstige Hebelübersetzung, hohe Kraftübertragung durch die 45 mm Spitzen, Spitzen induktiv gehärtet und leicht abgerundet, Zangenspitzen mit Zahnung.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: Rostfreier Edelstahl

Nr. 2829 Spengler Falzzange leicht, gerade



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2829 01	220 g	180 mm	24 mm	35 mm	5 Stück	213125

Geschmiedet, Zange komplett vergütet, Kopf poliert, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, für kleine präzise Falz- und Biegearbeiten.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2830 Spengler Falzzange leicht, 45° gebogen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2830 01	240 g	180 mm	20 mm	35 mm	5 Stück	213132

Zangenmaul 45° abgewinkelt, Geschmiedet, Zange komplett vergütet, Kopf poliert, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet, für kleine präzise Falz- und Biegearbeiten.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2827 Dachrinnenzange



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2827 01	680 g	15 mm	45 mm	5 Stück	211428

Spezialzange geschmiedet, zum Einfedern der Rinnenhaken über die Rinnenwulst, Spitze induktiv gehärtet, Schenkel rot Kunststoff beschichtet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl



NEUHEIT!

Nr. 2826 Doppelfalzzange




Art. Nr.	Gewicht	Breite		EAN-Nr. 9002793
2826 01	1010 g	50 mm	2 Stück	211411
2826 02	1010 g	30 mm	2 Stück	950020

Spezialfalzzange gefräst, Backen und Maul vergütet, Kanten und Maul leicht abgerundet, 50 mm Arbeitsbreite, zum Schließen von Stehfälzen, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl


Nr. 1080 Beißzange asymmetrisch

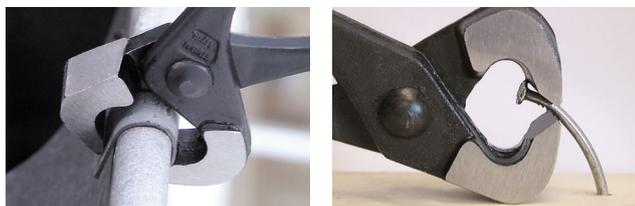

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1080 51	560 g	250 mm	5 Stück	105888

Spezial Werkzeugstahl, gehärtet, vergütet, Kopf poliert mit Hammerfunktion, Schlagfläche induktiv gehärtet, lange Griffe für bessere Hebelwirkung, kunststoffbeschichtet.
Ausführung: Standard

Nr. 2823 Deckzange, gerade

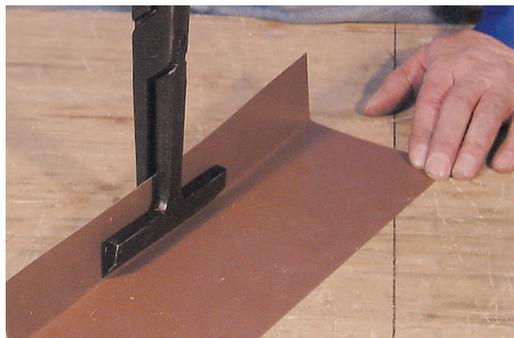

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2823 10	1880 g	490 mm	100 mm	120 mm	1 Stück	211213
2823 12	1940 g	490 mm	120 mm	120 mm	1 Stück	211220
2823 14	1900 g	490 mm	140 mm	120 mm	1 Stück	211237
2823 16	2960 g	560 mm	160 mm	120 mm	1 Stück	211244
2823 18	3120 g	560 mm	180 mm	120 mm	1 Stück	211251
2823 20	3200 g	560 mm	200 mm	120 mm	1 Stück	211268

Spezialzange gerade, geschmiedet, Backen und Maul vergütet und plangeschliffen, Kanten leicht abgerundet, Schenkel schwarz lackiert, besonders im Gesimsbereich geeignet.

Gewerbe: durchgesteckt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2823 Deckzange gerade, PVC-isoliert



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Breite	Ausführung	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2823 10NR	1800 g	100 mm	Nirolook	120 mm	1 Stück	879666
2823 12NR	1950 g	120 mm	Nirolook	120 mm	1 Stück	879673
2823 14NR	2000 g	140 mm	Nirolook	120 mm	1 Stück	879680
2823 16NR	2800 g	160 mm	Nirolook	120 mm	1 Stück	879697

Spezialzange gerade, geschmiedet, Backen und Maul vergütet und plangeschliffen, Kanten leicht abgerundet, besonders im Gesimsbereich geeignet.

Gewerbe: durchgesteckt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2823 Deckzange gerade, PVC-isoliert



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Breite	Ausführung	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2823 64NR	2000 g	140 mm	Nirolook	120 mm	1 Stück	879833
2823 70NR	4000 g	200 mm	Nirolook	120 mm	1 Stück	879826

Spezialzange gerade, geschmiedet, Backen und Maul vergütet und plangeschliffen, Kanten leicht abgerundet, besonders im Gesimsbereich geeignet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2823 Deckzange, 45° abgeschrägt



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Einsteck-tiefe		EAN-Nr. 9802793
2823 26	3000 g	180 mm	160 mm	1 Stück	829517

Spezialzange, Maul auf einer Seite 45° abgeschrägt, geschmiedet, Backen und Maul vergütet und plangeschliffen, Kanten leicht abgerundet, Schenkel schwarz lackiert, besonders im Gesimsbereich geeignet.

Gewerbe: durchgesteckt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2823 Deckzange, 30° gebogen



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Einsteck-tiefe		EAN-Nr. 9802793
2823 54	2000 g	140 mm	140 mm	1 Stück	211275
2823 56	2940 g	160 mm	160 mm	1 Stück	211282
2823 58	3100 g	180 mm	180 mm	1 Stück	211299

Gebogene Spezialzange, Maul 30° gebogen, geschmiedet, Backen und Maul vergütet und plangeschliffen, Kanten leicht abgerundet, Schenkel schwarz lackiert, besonders im Gesimsbereich geeignet.

Gewerbe: durchgesteckt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2823 Deckzange, 30° gebogen, PVC-isoliert



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Breite	Ausfüh-rung	Einsteck-tiefe		EAN-Nr. 9802793
2823 56NR	2850 g	160 mm	Nirolook	160 mm	1 Stück	879734

Gebogene Spezialzange, Maul 30° gebogen, geschmiedet, Backen und Maul vergütet und plangeschliffen, Kanten leicht abgerundet, besonders im Gesimsbereich geeignet.

Gewerbe: durchgesteckt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2823 Deckzange mit Radius 12



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Einsteck-tiefe		EAN-Nr. 9802793
2823 30	2860 g	160 mm	170 mm	1 Stück	874746

Spezialzange, Maul auf einer Seite 45° abgeschrägt und Radius 12, geschmiedet, Backen und Maul vergütet und plangeschliffen, Kanten leicht abgerundet, besonders im Gesimsbereich geeignet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl



Nr. 2845 Langlochzange




Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9802793
2845 01	500 g	230 mm	10 Stück	847290

Zum schnellen und einhändigen Stanzen von Langlöchern in Traufenblechen, Längs-abdeckungen, Winkelanschlüssen usw., die durch Längenausdehnung mit Deckstiften locker angenagelt werden.

- verstellbarer Anschlag: 9 – 21 mm
- Öffnungsweite: 2 mm
- Stanzloch: 4 x 14 mm

Grenzwerte: Aluminium bis 1,0 mm, Kupfer bis 0,7 mm, Zink bis 0,8 mm, Stahl bis 0,6 mm, Edelstahl bis 0,5 mm.

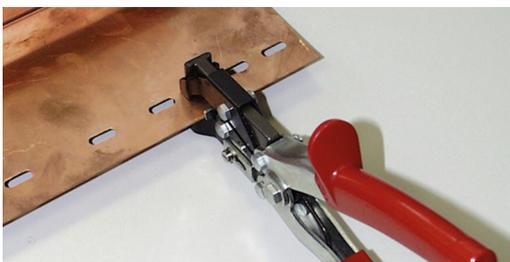

NEUHEIT!

Nr. 2820 Falzzange Medium, gerade



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2820 20	480 g	230 mm	20 mm	45 mm	5 Stück	949956

Optimierte Geometrie mit kurzem handlichen Griff für feineres Arbeiten, schwarz KTL beschichtet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

NEUHEIT!

Nr. 2821 Falzzange Medium, 45° gebogen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2821 20	500 g	220 mm	20 mm	35 mm	5 Stück	949963

Optimierte Geometrie mit kurzem handlichen Griff für feineres Arbeiten, schwarz KTL beschichtet, 45° gebogen.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

NEUHEIT!

Nr. 2822 Falzzange Medium, 90° gebogen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Einstecktiefe		EAN-Nr. 9002793
2822 20	500 g	200 mm	20 mm	40 mm	5 Stück	949970
2822 50	640 g	250 mm	40 mm	40 mm	5 Stück	949949

Optimierte Geometrie mit kurzem handlichen Griff für feineres Arbeiten, schwarz KTL beschichtet, 90° gebogen.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

NEUHEIT!

Nr. 2821 Falzzange, 45° gebogen mit Radius 8



Art. Nr.	Gewicht	Breite		EAN-Nr. 9002793
2821 60	660 g	60 mm	5 Stück	950419

Spezialfalzzange 45° gebogen mit Radius 8, Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet, Schenkel rot kunststoffbeschichtet.

Gewerbe: durchgesteckt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

NEUHEIT!

Nr. 2831 Breifalzzange, gerade



Art. Nr.	Gewicht	Breite		EAN-Nr. 9002793
2831 10	750 g	100 mm	1 Stück	949871

Gefräste Spezialfalzzange mit eingelegtem Gewerbe zum Schließen von Stehfälzen und rundlaufende Falze, Backen und Maul vergütet, Kanten und Maul leicht abgerundet.

Gewerbe: eingelegt - Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Falzwerkzeuge

Nr. 1614 Bossierhammer mit Stahlrohrstiel und Gummigriff



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1614 01	1360 g	170 mm	1 Stück	111377

Mit Stahlrohrstiel und Gummigriff.
Werkstoff: Werkzeugstahl

Nr. 1614 Bossierhammer mit Holzstiel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1614 11	1290 g	170 mm	1 Stück	843834
1614 12	1350 g	280 mm	1 Stück	883618

Mit Holzstiel.
Werkstoff: Werkzeugstahl

Nr. 1614 Bossierhammer mit geköpftem Stiel, vulkanisiert



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1614 17	1250 g	170 mm	1 Stück	865263

Kopf vulkanisiert, geköpfter Stiel.
Werkstoff: Werkzeugstahl

Nr. 1614 Bossierhammer mit geradem Stiel, vulkanisiert



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1614 18	1100 g	170 mm	1 Stück	872896

Kopf vulkanisiert, gerader Stiel.
Werkstoff: Werkzeugstahl

Nr. 2780 Schaleisen, gerade



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2780 01	1950 g	120 mm		1 Stück	210971
2780 01VU	2000 g	120 mm	vulkanisiert	1 Stück	877952
2780 02	2600 g	140 mm		1 Stück	210988
2780 02VU	2600 g	140 mm	vulkanisiert	1 Stück	877945

2780 01 aus einem Stück geschmiedet und vergütet, 2780 02 geschmiedet und geschweißt, Prismenhöhe 25 mm.

Werkstoff: Werkzeugstahl

Nr. 2780 Einzelschaleisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2780 03	2000 g	140 mm	1 Stück	831336

Aus einem Stück geschmiedet und vergütet, Prismenhöhe 25 mm, nur mit Schaufelteil.

Werkstoff: Werkzeugstahl

Nr. 2780 Schaleisen, rund



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2780 04	1920 g	120 mm	1 Stück	843070

Aus einem Stück geschmiedet und vergütet.

Werkstoff: Werkzeugstahl

Nr. 2781 Doppelfalzeisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
2781 01	3400 g	140 mm	80 mm	1 Stück	928128

Arbeitsflächen poliert und 5 - 7° abgeschrägt, Prismen vergütet, Prismenhöhe 25 + 35 mm.

Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2781 Einzelfalzeisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
2781 02	1800 g	160 mm	25 mm	35 mm	1 Stück	831329

Arbeitsflächen poliert und 5 - 7° abgeschrägt, Prisma vergütet, Prismahöhe 25 + 35 mm.

Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2782 Eckschleisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2782 01	1840 g	140 mm	1 Stück	813806

Aus Spezialstahl geschmiedet, vergütet und gehärtet, schwarz lackiert.
Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2783 Falzmeißel



Art. Nr.	Gewicht	Breite		EAN-Nr. 9002793
2783 04	450 g	4 mm	1 Stück	813752
2783 06	450 g	6 mm	1 Stück	813745
2783 08	450 g	8 mm	1 Stück	813769
2783 10	450 g	10 mm	1 Stück	813776

Aus Spezialstahl geschmiedet, vergütet und gehärtet, schwarz lackiert.

Nr. 2784 Quetsch Falzeisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2784 01	600 g	140 mm	1 Stück	813790

Aus Spezialstahl geschmiedet, vergütet und gehärtet, schwarz lackiert.
Werkstoff: Spezialstahl



Nr. 2787 Falzbrett



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
2787 01	980 g	500 mm	65 mm	25 mm	1 Stück	831343
2787 02	1300 g	500 mm	65 mm	35 mm	1 Stück	831305

Kunststoff schont die Bleche und es entsteht keine Gefahr von Rostflug. Arbeitsflächen sind 5-7° geschrägt.



Nr. 2788 Falzstück



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
2788 01	500 g	130 mm	95 mm	50 mm	1 Stück	831312

Polyethylene, weiß, Prismenhöhe 25 + 35 mm.

Nr. 2788 Falzstück mit Handgriff



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
2788 50	1490 g	290 mm	140 mm	1 Stück	846712

Kunststoff schont die Bleche und es entsteht keine Gefahr von Rostflug. Arbeitsflächen sind 5-7° geschragt, Prismenhöhe: 25 und 35 mm, weiß mit Handgriff.

Nr. 2785 Kunststoffhammer, keilförmig



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Höhe	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2785 01	500 g	155 mm	85 mm	35 mm	mit Eschen- stiel	1 Stück	821245
2785 51	500 g	155 mm	85 mm	35 mm	mit Hickory- stiel	1 Stück	843001

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2785 20	2785 01	Eschenstiel zu 2785 Hammer 350 mm	1 Stück	828732
2785 50	2785 51	Hickorystiel zu 2785 Hammer 350 mm	1 Stück	843049

Hammerkopf in Keilform, aus verschleißfestem Kunststoff, hochschlagfest (splitterfrei), Kanten abgerundet, zusätzliche Verschraubung zur Stielbefestigung.

Nr. 2785 Kunststoffhammer, eckig



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Breite	Höhe	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2785 02	550 g	155 mm	85 mm	35 mm	mit Eschen- stiel	1 Stück	821238
2785 03	500 g	145 mm	75 mm	35 mm	mit Eschen- stiel	1 Stück	831282
2785 52	600 g	155 mm	85 mm	35 mm	mit Hickory- stiel	1 Stück	843018
2785 53	540 g	145 mm	75 mm	35 mm	mit Hickory- stiel	1 Stück	843025

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2785 20	2785 02, 2785 03	Eschenstiel zu 2785 Hammer 350 mm	1 Stück	828732
2785 50	2785 52, 2785 53	Hickorystiel zu 2785 Hammer 350 mm	1 Stück	843049

Eckiger Hammerkopf, aus verschleißfestem Kunststoff, hochschlagfest (splitterfrei), Kanten abgerundet, zusätzliche Verschraubung zur Stielbefestigung.



Nr. 2785 Kunststoffhammer, eckig, bunt



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2785 04	580 g	155 mm	85 mm	35 mm	mit Eschenstiel	1 Stück	831299
2785 54	580 g	155 mm	85 mm	35 mm	mit Hickorystiel	1 Stück	843032

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2785 20	2785 04	Eschenstiel zu 2785 Hammer 350 mm	1 Stück	828732
2785 50	2785 54	Hickorystiel zu 2785 Hammer 350 mm	1 Stück	843049

Eckiger, bunter Hammerkopf, aus verschleißfestem Kunststoff, hochschlagfest (splitterfrei), Kanten abgerundet, zusätzliche Verschraubung zur Stielbefestigung. Farbe färbt nicht auf Blech ab.

Nr. 2785 Kunststoffhammer, rund




Art. Nr.	Gewicht	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
2785 05	250 g	50 mm	1 Stück	843902
2785 06	410 g	60 mm	1 Stück	843919

Runder Hammerkopf, aus verschleißfestem Kunststoff, hochschlagfest (splitterfrei), Kanten abgerundet, zusätzliche Verschraubung zur Stielbefestigung.

NEUHEIT!

Nr. 2785 Holz-Deckhammer, rechteckig in Keilform

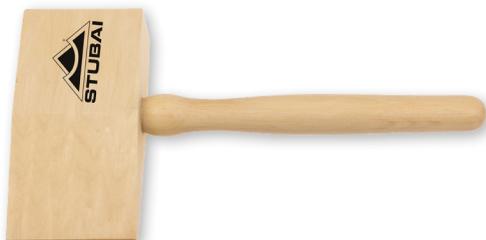

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
2785 00	560 g	330 mm	90 mm	55 mm	1 Stück	955117

Unser eckiger Keilholzhammer ist ein unverzichtbarer Begleiter beim Formen von Blechen, welcher durch den optimal austarierten Hammerkopf die perfekte Balance hält und somit ein ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht. Hammerkopf in Weißbuche; griffiger, ergonomisch geformter, robuster Eschenholzstiel; Stiel und Keil verleimt; lackiert.

NEUHEIT!

Nr. 2785 Holzhammer, keilförmig



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
2785 30	900 g	170 mm	90 mm	50 mm	1 Stück	846521

Hammerkopf in Keilform, aus Holz, Kanten abgerundet, zusätzliche Verschraubung zur Stielbefestigung.

Nr. 2785 Holzhammer mit Metallmantel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
2785 15	220 g	280 mm	100 mm	50 mm	1 Stück	845258
2785 16	400 g			60 mm	1 Stück	845265
2785 17	560 g			70 mm	1 Stück	845272
2785 18	810 g			80 mm	1 Stück	845289

Runder Hammerkopf aus Weißbuche mit Metallmantel, Kanten abgerundet, zusätzliche Verschraubung zur Stielbefestigung, Holzstiel aus Esche.

NEUHEIT!

Nr. 2785 Holz-Deckhammer, rund in Keilform



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
2785 19	750 g	350 mm	180 mm	80 mm	1 Stück	955094

Unser runder Keilholzhammer ist ein unverzichtbarer Begleiter beim Formen von Blechen, welcher durch den optimal austarieren Hammerkopf die perfekte Balance hält und somit ein ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht. Hammerkopf in Weißbuche mit leicht abgerundeten Schlagflächen; griffiger, ergonomisch geformter, robuster Eschenholzstiel; Stiel und Keil verleimt; lackiert.

Nr. 1012 Schonhammer



Art. Nr.	Gewicht	Höhe		EAN-Nr. 9002793
1012 02	320 g	32 mm	1 Stück	100975
1012 03	550 g	40 mm	1 Stück	100982
1012 04	900 g	50 mm	1 Stück	100999

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1013 02	1012 02	Ersatzkopf zu 1012 Schonhammer 32 mm	1 Stück	101019
1013 03	1012 03	Ersatzkopf zu 1012 Schonhammer 40 mm	1 Stück	101026
1013 04	1012 04	Ersatzkopf zu 1012 Schonhammer 50 mm	1 Stück	101033

Mit auswechselbare Kunststoffköpfen aus Desmopan, mit Eschenstiel.

Nr. 1021 Schonhammer 2K



Art. Nr.	Gewicht	Breite		EAN-Nr. 9002793
1021 30	370 g	30 mm	1 Stück	945101
1021 40	630 g	40 mm	1 Stück	945118

Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz und technisch anspruchsvoller Aufnahme für die Schlageinsätze. Ergonomisch geformter, lackierter Holzstiel für einen kräftigen Schlag.

Nylon Schlagkopf: hart, verschleißfest, kein Absplittern (auch bei Minustemp.), öl- & fettbeständig, geräuscharm, für sehr hohe Schlagkraft

Celluloseacetat Schlagkopf: hart, öl- & fettbeständig.

Nr. 1021 Rückschlagsfreier Schonhammer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
1021 31	460 g	329 mm	30 mm	1 Stück	945125
1021 41	715 g	359 mm	40 mm	1 Stück	945132

Das Kopfrohr der rückschlagsfreien Hämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit diesen Hämmern deutlich gelenkschonender und geräuscharmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern.

NEUHEIT!

Nr. 1021 Rückschlagfreier Schonhammer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
1021 25	460 g	305 mm	105 mm	25 mm	1 Stück	953700
1021 35	490 g	330 mm	110 mm	30 mm	1 Stück	953717
1021 45	560 g	355 mm	115 mm	40 mm	1 Stück	953724

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
1021 26	1021 25	Supercraft Einsatz flach 25 mm	1 Stück	954660
1021 36	1021 35	Supercraft Einsatz flach 30 mm	1 Stück	954677
1021 46	1021 45	Supercraft Einsatz flach 40 mm	1 Stück	954684

- Rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge.
- Geräuscharm und gelenkschonend.
- Schlageinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit.
- Komplett robotergeschweißt.
- Schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter, sehr stabiler und lackierter Hickorystiel.
- Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor.

Werkstoff: Spezialnylon

Nr. 1006 Glaserhammer



Art. Nr.	Gewicht	Kopfgewicht		EAN-Nr. 9002793
1006 01	200 g	150 g	5 Stück	100821

Kopf seitlich hohl, geschliffen, mit Holzstiel.

Nr. 2735 Lattenhammer mit Stahlrohrstiel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Kopfgewicht		EAN-Nr. 9002793
2735 01	900 g	315 mm	180 mm	30 mm	600 g	12 Stück	210520

Geschmiedet, mit Stahlrohrstiel, TÜV-geprüft, ergonomisch geformter Kunststoffgriff.

Nr. 2736 Lattenhammer mit Stahlrohrstiel und Magnet



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfgewicht	Stiel-länge		EAN-Nr. 9002793
2736 01	900 g	315 mm	600 g	280 mm	12 Stück	210544

Geschmiedet, mit Magnet und Stahlrohrstiel, TÜV-geprüft, ergonomisch geformter Kunststoffgriff.

Nr. 2737 Lattenhammer mit Stahlrohrstiel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht	Stiel- länge		EAN-Nr. 9002793
2737 01	800 g	315 mm	600 g	270 mm	12 Stück	875620

Picard 298, mit magnetischem Nagelhalter, für höchste Ansprüche, Hammerkopf fein blank, Chrom-Molybdän - Stahlrohrstiel, Klaue und Spitze besonders gehärtet, mit hohem Auge, brauner Spezialgriff.

Nr. 2739 Lattenhammer mit Stahlrohrstiel und Ledergriff



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Kopfge- wicht	Stiel- länge		EAN-Nr. 9002793
2739 01	1000 g	315 mm	600 g	280 mm	12 Stück	879970

Picard 790 - mit Ledergriff aus echtem Kernleder, magnetischer Nagelhalter, aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigt.

Ausführung: Leder

Nr. 1002 Schlosserhammer mit Stahlrohrstiel



Art. Nr.	Gewicht	Kopfgewicht		EAN-Nr. 9002793
1002 08	780 g	500 g	12 Stück	100012

Mit Stahlrohrstiel und Gummigriff.

Norm: DIN 1041

Nr. 1003 Schlosserhammer mit Fiberglasstiel



Art. Nr.	Gewicht	Kopfgewicht		EAN-Nr. 9002793
1003 06	460 g	300 g	5 Stück	100036
1003 08	720 g	500 g	5 Stück	100043

Mit bruch- und rutschfestem, öl- und benzinfestem Kunststoffstiel, beste Fixierung von Kopf und Stiel.

Norm: DIN 1041

Nr. 1004 Schlosserhammer mit Eschenstiel



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Brei- te	Kopf- ge- wicht	Stiel- länge		EAN-Nr. 9002793
1004 02	160 g	80 mm	15 mm	100 g	245 mm	6 Stück	100104
1004 04	280 g	95 mm	20 mm	200 g	260 mm	6 Stück	100128
1004 06	440 g	105 mm	23 mm	300 g	280 mm	6 Stück	100142
1004 07	520 g	110 mm	25 mm	400 g	285 mm	6 Stück	100159
1004 08	660 g	120 mm	27 mm	500 g	295 mm	6 Stück	100166
1004 09	720 g	125 mm	30 mm	600 g	300 mm	6 Stück	100173
1004 10	1040 g	130 mm	33 mm	800 g	310 mm	6 Stück	100180
1004 11	1160 g	135 mm	36 mm	1000 g	320 mm	6 Stück	100197
1004 13	1800 g	140 mm	45 mm	1500 g	330 mm	6 Stück	100210
1004 14	2240 g	155 mm	50 mm	2000 g	350 mm	6 Stück	100227

Ersatzteile							
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793			
1004 72	1004 02	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100555			
1004 92	1004 02	Keil für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100692			
1004 74	1004 04	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100579			
1004 93	1004 04	Keil für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100708			
1004 76	1004 06	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100593			
1004 77	1004 07	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100609			
1004 78	1004 08	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100616			
1004 79	1004 09	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100623			
1004 80	1004 10	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100630			
1004 81	1004 11	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100647			
6732 16	1004 11, 1004 13	Ringkeil 16 mm	1 Stück	955070			
1004 83	1004 13	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100661			
1004 84	1004 14	Stiel für 1004 Schlosserhammer	1 Stück	100678			

Lackierter, geschweifeter Eschenstiel, mit Stahlkeil, Bahn und Finne geschliffen.
Norm: DIN 1041

Nr. 4499 Hammerbügel Profi




Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4499 31	150 g	1 Stück	866864

Beweglich, mit Metallhalterung.

Biegewerkzeuge

Nr. 2824 Traufenkanter

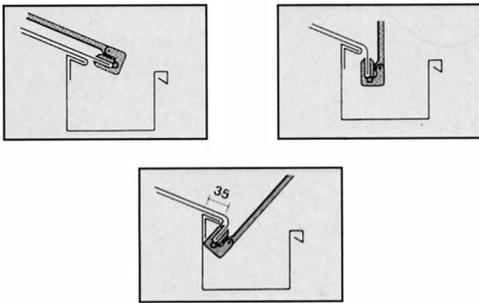

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2824 13	1760 g	250 mm	1 Stück	815374

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2824 22	2824 13	Ersatzachse zu Traufenkanter	2 Paar	861623

Ideal zum schnellen und sauberen Einfalzen des Bleches an der Traufe, Dachgauben, und Abtreppungen; ermöglicht Kantungen von über 90°; umgelegter Doppelstehfalz kann durch die breite Öffnung mit abgekantet werden, Einfalzen ohne Hammer, deshalb keine Hammerschläge auf dem Blech sichtbar.

Nr. 2824 Rinnenträger Abbiegezange



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2824 10	2780 g	800 mm	1 Stück	833491
2824 11	2540 g	600 mm	1 Stück	815398






Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2824 09	2824 10, 2824 11	Stellschraube	1 Stück	940151

Kopf mit Abgleitrolle aus vergütetem Stahl, Biegewinkel durch Flügelschraube leicht verstellbar, Aluminiumrohrhebel mit rutschfesten Gummigriffen.

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 2824 Winkelfalzschließer

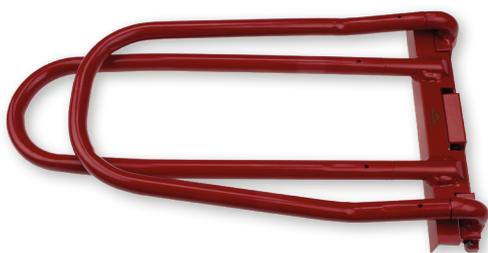

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2824 12	2000 g	220 mm		1 Stück	815381
2824 12NR	2000 g	220 mm	Nirolook	1 Stück	876856

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
2824 21	2824 12, 2824 12NR	Ersatzachse zu Winkelschließer	2 Paar	861630	

Ideal zum Schließen des Winkelfalzes (Fahnenfalz), gleichermaßen geeignet für winkelige Fassaden und längere Scharen, kann senkrecht, waagrecht und auch schräg eingesetzt werden. Vorteile der Vulkanisierung:

- Keine Beschädigung der Materialien
- Kein Rutschen durch die Griffigkeit der Vulkanisierung
- Schonendes Verarbeiten der handelsüblichen Materialien.

Nr. 2824 Winkeldoppelfalzer




Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2824 15	2300 g	200 mm	1 Stück	843063

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
2824 23	2824 15	Ersatzachse zu Traufenschließer	2 Paar	861647	

Ideal zum Schließen des geschlossenen Winkelfalzes (Fahnenfalz) zum doppelten Stehfalz in einem Arbeitsvorgang.

Nr. 2824 Winkeldoppelfalzer, vulkanisiert

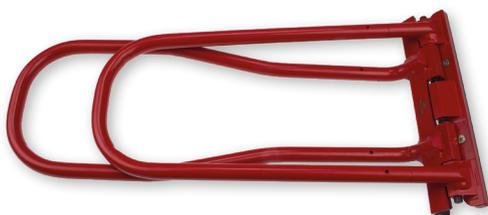

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2824 15VU	2100 g	200 mm	vulkanisiert	1 Stück	939438

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
2824 24	2824 15VU	Ersatz-Plastikschiene f. 282415V	1 Stück	950969	
2824 23	2824 15VU	Ersatzachse zu Traufenschließer	2 Paar	861647	


Ideal zum Schließen des geschlossenen Winkelfalzes (Fahnenfalz) zum doppelten Stehfalz in einem Arbeitsvorgang.

Nr. 2824 Traufenschließer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2824 14	2100 g	200 mm		1 Stück	815404
2824 14NR	2100 g	200 mm	Nirolook	1 Stück	876832

Ideal zum Schließen der vorgefalteten Traufenkante, Fertigfalzen ohne Hammer, deshalb keine Hammerschläge auf dem Blech sichtbar, Fertigbiegen der Traufenkante in zwei Arbeitsgängen.

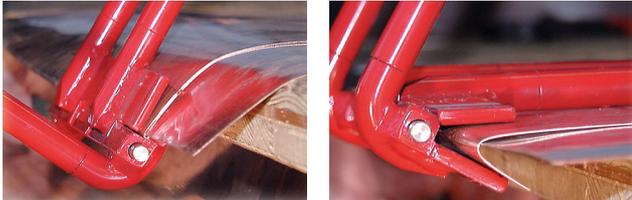

Nr. 2824 Winkeldoppelfalzer „Mini“



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
2824 16	1460 g	300 mm	100 mm	1 Stück	881812

Zum speziellen Schließen von Stehfälzen bei Rundgauben, Schaftlänge 265 mm.

Nr. 2824 Gerüstspannzange



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2824 05	1600 g	350 mm	1 Stück	865362

Bestehend aus: 2 Klemmbacken mit Einhängbügel aus Aluminium und Ösenschrauben zur Befestigung am Blechfalz bis zu einer Neigung von 60 Grad. Sie dient zur Unterstützung von Arbeiten am Dach unter Einhaltung von bestimmten Bedingungen. Maximal zulässige Zuglast je Gerüstspannzange: 800 N. Die Gerüstspannzange ist kein Sicherungsgerät für den Personenschutz. Alle bestehenden Sicherheitsvorschriften für die Arbeiten am Dach sind einzuhalten.


Nr. 2844 Rinneneisenlift



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2844 01	4230 g	560 mm	5 Stück	847306

- zweiteilig aus Stahl- Vollmaterial und geschmiedetem Doppelgriff
- passend für 25/8, 28/7, 33/6, 40/5 teilige Träger
- einfaches Ausrichten von heruntergebogenen Rinnenträgern
- umstellbar für Arbeiten von „oben“ oder von „unten“.

Nr. 2824 Standard-Bender

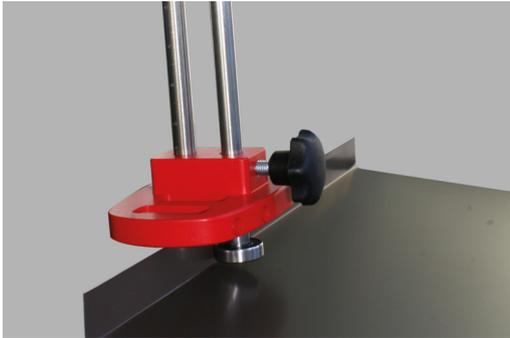



Art. Nr.	Gewicht	Kanten	Kanthöhe		EAN-Nr. 9802793
2824 50	1930 g	0 - 90 °	5 - 200 mm	1 Stück	940687

Material schnell und perfekt aufkanten, auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Die Vorteile unseres STUBAI Standard-Bender:

- besonders leicht, mit 4 Führungsrollen und Griff (abnehmbar)
- universelles, mobiles Aufkantgerät, zum Formen und Biegen von Blechen aller Art
- fertigt viele Profile, Aufkantungen und Gegenkantungen
- Millimeter und Inch Maßenteilung
- durch den Verlängerungsgriff maximal nutzbar
- auch bei ganz ausgefahrenem Gestänge bietet der Griff komfortablen Halt.
- handlich, leicht und klein in Form und Preis

Blechstärken: Aluminium, Kupfer, Zink: 1,0 mm; Eisenblech: 0,7 mm; V2A: 0,5 mm.

Nr. 2824 Duo-Bender

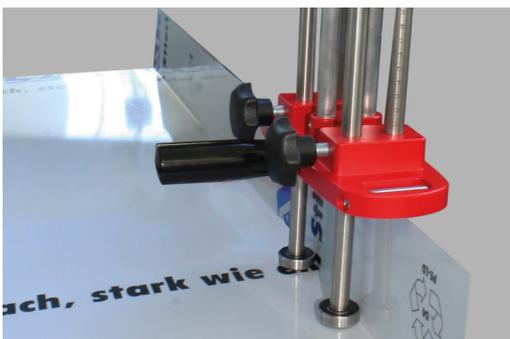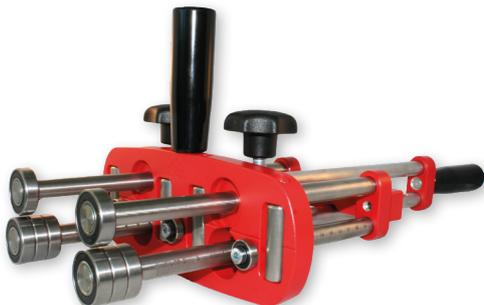

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Kanten	Kanthöhe		EAN-Nr. 9802793
2824 55	1980 g	0 - 90 °	5 - 200 mm	1 Stück	940694

Der Stubai Duo-Bender wurde zum Auf-, und Abkanten von langen, geraden Blechbahnen entwickelt. In Funktion und Arbeitsweise gleicht er dem Stubai Standard Bender, verfügt jedoch über ein zweites Rollenpaar und weitere Handgriffe. Zur optimalen Kraftausübung hat der Duo-Bender am Gehäuse einen zusätzlichen Schiebe- bzw. Zug-Griff der das Führen des Geräts vereinfacht.

Blechstärken: Aluminium, Kupfer, Zink: 1,0 mm; Eisenblech: 0,7 mm; V2A: 0,5 mm.

Nr. 2824 Disc-Bender



Art. Nr.	Gewicht	Kanten	Kanthöhe		EAN-Nr. 9802793
2824 60	900 g	90 - 180 °	8 - 40 mm	1 Stück	940700

- mit schwenkbarer Führungsrolle
- kantet 90°-Profile auf bis zu 180° um
- keine Einstellung nötig
- für Traufbleche, Kehlbleche, Umschläge, Querfalze, Einhängefalz, Wasserfalz, Traufstreifen, Unterlagsbleche, Tropfkanten.
- max. Blechstärke bis ca. 1 mm (materialabhängig)
- mit schwenkbarer Rolle, zum Ein- und Ausfahren an schwer zugänglichen Werkstücken.



Nr. 2824 Kurven-Bender



Art. Nr.	Gewicht	Kanten	Kanthöhe		EAN-Nr. 9802793
2824 70	900 g	0 - 90 °	5 - 25 mm	1 Stück	940717

- Bördel- & Kurvenkanter 25 mm
- Kantungen von 0° - 90°
- gerade, konkav und konvex
- leicht und griffig
- ideal für kurvenförmige Werkstücke und enge Radien
- max. Blechstärke bis ca. 1 mm (materialabhängig)
- kleinster Innenradius 40 mm bei minimaler Aufstellhöhe.



Bleibearbeitungswerkzeuge

Nr. 2846 Klopffholz aus Kunststoff, Keilform



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9802793
2846 01	440 g	1 Stück	863818

In Keilform

Für die Bearbeitung von Bleieindeckungen auf Dächern, sowie bei der Karrosserie-spenglerei, aus einem Stück gefertigt, hochgezogene Griffform mit Fingermulden um Verletzungen zu vermeiden, mit Aufhängeloch.

Werkstoff: Polyamid (PA)

Nr. 2846 Klopffholz aus Kunststoff, Keilform, schmal



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9802793
2846 02	340 g	1 Stück	863832

In schmaler Keilform

Für die Bearbeitung von Bleieindeckungen auf Dächern, sowie bei der Karrosserie-spenglerei, aus einem Stück gefertigt, hochgezogene Griffform mit Fingermulden um Verletzungen zu vermeiden, mit Aufhängeloch.

Werkstoff: Polyamid (PA)

Nr. 2846 Klopffholz aus Kunststoff, gebogen



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9802793
2846 11	490 g	1 Stück	863870

In gebogener Form

Für die Bearbeitung von Bleieindeckungen auf Dächern, sowie bei der Karrosserie-spenglerei, aus einem Stück gefertigt, hochgezogene Griffform mit Fingermulden um Verletzungen zu vermeiden, mit Aufhängeloch.

Werkstoff: Polyamid (PA)

Nr. 2846 Klopffholz aus Kunststoff, flach



Art. Nr.	Gewicht	Breite		EAN-Nr. 9802793
2846 55	680 g	55 mm	1 Stück	863856

In flacher Form

Für die Bearbeitung von Bleieindeckungen auf Dächern, sowie bei der Karrosserie-spenglerei, aus einem Stück gefertigt, hochgezogene Griffform mit Fingermulden um Verletzungen zu vermeiden, mit Aufhängeloch.

Werkstoff: Polyamid (PA)

SCHIEFER
DECKER
WERKZEUGE



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Schieferdeckerwerkzeuge

Nr. 2755 Schieferdeckerhammer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2755 01	700 g	350 mm	rechts	1 Stück	210698
2755 02	700 g	350 mm	links	1 Stück	210704

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2755 03	2755 01, 2755 02	Schutzhülle zu 2755 Schieferdeckerhammer	1 Stück	877518

Geschmiedet, mit Ledergriff.
Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2755 Schieferdeckerhammer



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe		EAN-Nr. 9002793
2755 32	660 g	350 mm	silber	1 Stück	864891

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
2755 03	2755 32	Schutzhülle zu 2755 Schieferdeckerhammer	1 Stück	877518

Geschmiedet, mit Ledergriff.
Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 2760 Schieferdeckerhaubücke, gerade



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2760 01	580 g	330 mm	1 Stück	210735

6 mm starke Kanten schräg geschliffen.
Werkstoff: Werkzeugstahl

Nr. 2761 Schieferdeckerhaubücke, gebogen



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
2761 01	580 g	325 mm	200 mm	5 mm	1 Stück	210780

6 mm starke Kanten schräg geschliffen, gebogene Ausführung.
Werkstoff: Werkzeugstahl

Nr. 2770 Schieferdeckernageleisen



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2770 01	640 g	400 mm	1 Stück	210858
2770 02	720 g	500 mm	1 Stück	210865
2770 04	1000 g	600 mm	1 Stück	833736

Zum Entfernen von defekten Schiefer- bzw. Eternitplatten.
Werkstoff: Spezialstahl

Nr. 2755 Schieferschere



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2755 91	800 g	300 mm	1 Stück	872988

Mit Lochstanze.
Werkstoff: C45 Kohlenstoffstahl

Nr. 4187 Fliesen- & Eternitanreißer




Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4187 01	120 g	200 mm	1 Stück	409597

Mit Hartmetall-Schneidrad.
Ausführung: 2K

Markierwerkzeuge

Nr. 2786 Anreißschablone, gehärtet, rostfrei

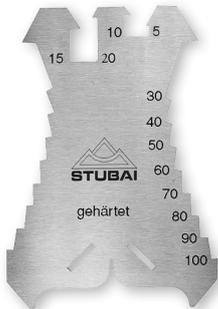

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
2786 01	80 g	140 mm	100 mm	1 Stück	822679

- genaue Maßeinteilung geätzt
- von 5 - 100 mm, alle 5 mm steigend
- Materialstärke 1,3 mm
- kein Verbiegen mehr
- wesentlich höhere Standzeit der Kanten.

Härte: 48 HRC - Werkstoff: Rostfreier Edelstahl

Nr. 2786 Anreißschablone, gehärtet, rostfrei



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
2786 02	80 g	140 mm	100 mm	1 Stück	846392

- genaue Maßeinteilung geätzt
- von 5 - 100 mm, alle 5 mm steigend
- Materialstärke 1,3 mm
- kein Verbiegen mehr
- wesentlich höhere Standzeit der Kanten
- untere Abstände: 38 mm + 28 mm.

Härte: 48 HRC - Werkstoff: Rostfreier Edelstahl

Nr. 4441 Signierstift für Bleche, Glas & Keramik



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4441 04	10 g	175 mm	12 Stück	832234

Bestens geeignet für Markierungen auf Blechen, Glas und Keramik.

Nr. 4441 Graphitstift für Bleche



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4441 05	10 g	175 mm	12 Stück	845333

Bestens geeignet für Markierungen auf Blechen.

Nr. 4441 Profi Universalstift



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4441 06	10 g	240 mm	50 Stück	861654

Spezialstift für alle glatten Flächen, wie Glas, Keramik, Metalle usw., auch bei Nässe einsetzbar.

Nr. 4447 Profi Schlagschnurgerät, Aluminium



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4447 01	140 g	30 m	1 Stück	828886

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4447 02	4447 01	Schnur für 4447 Profi Schlagschnurgerät 30 m	1 Stück	829463

Kleines, robustes Werkzeug für den Baufachmann, welches durch seine Handlichkeit und Funktionalität besticht. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und wurde mit einer Oberflächenstruktur versehen, wodurch eine optimale Griffbarkeit erreicht wird. Eine Seite des Grundkörpers wurde so gestaltet, dass sie als An- bzw. Auflagefläche in Fluchtlinie der Schnur dient. Dadurch ist eine optimale Markierung bei gespannter Schnur gewährleistet. Das Nachfüllen des Gerätes mit Farbpuder ist einfach und unkompliziert.

Nr. 4447 Schnur für 4447 Profi Schlagschnurgerät



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4447 02	40 g	30 m	1 Stück	829463

Zum Einbau in das Schlagschnurgerät.

Nr. 4447 Schlagschnurgerät, Kunststoff



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4447 21	240 g	30 mm	1 Stück	869810

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4447 22	4447 21	Schnur für 4447 Schlag-schnurgerät 30 m	1 Stück	949246

Automatische Farbpuderaufnahme, aus Kunststoff, einfach zum Nachfüllen.

Nr. 4448 Farbpuder



Art. Nr.	Gewicht	Farbe		EAN-Nr. 9002793
4448 01	120 g	rot	1 Stück	828893
4448 02	120 g	blau	1 Stück	828909
4448 03	440 g	rot	1 Stück	829470
4448 04	440 g	blau	1 Stück	829487
4448 05	1120 g	rot	1 Stück	830490
4448 06	1120 g	blau	1 Stück	830483
4448 10	380 g	schwarz	1 Stück	869339

Zum Nachfüllen von Schlagschnurgeräten.

Nr. 2500 Spitzzirkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
2500 03	180 g	200 mm	280 mm	1 Stück	209272
2500 04	300 g	250 mm	300 mm	1 Stück	209289

Zirkel aus Vergütungsstahl, Spitzen gehärtet, poliert, Gelenk genietet.

Nr. 2510 Bogenzirkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
2510 01	110 g	160 mm	240 mm	1 Stück	209296
2510 02	130 g	200 mm	280 mm	1 Stück	209302
2510 03	190 g	250 mm	300 mm	1 Stück	209319

Zirkel aus Vergütungsstahl, Spitzen gehärtet, poliert, Gelenk genietet, mit Bogen und Klemmschraube.

Nr. 2540 Federspitzzirkel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
2540 01	120 g	150 mm	110 mm	1 Stück	209340
2540 03	160 g	200 mm	150 mm	1 Stück	209357
2540 04	180 g	250 mm	180 mm	1 Stück	913216

Zirkel aus Vergütungsstahl, Spitzen gehärtet, mit Feder und Stellschraube.

Nr. 2610 Reißnadel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2610 01	53 g	180 mm	1 Stück	209395

Gerade, sechskantiger Griff, Spitze aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Nr. 2616 Reißnadel mit HM Spitze



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
2616 01	35 g	1 Stück	209418

Gerade, sechskantiger Griff, mit Hartmetallspitze.

Nr. 2620 Reißnadel, gebogen



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2620 01	70 g	250 mm	1 Stück	209432

Gebogen, randierter Griff, Spitze aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Nr. 3460 Vorschlagahle, rund



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Durch- messer	Klingen- länge		EAN-Nr. 9002793
3460 01	80 g	210 mm	6 mm	115 mm	5 Stück	304519

Rund, hochschlagfestes, transparentes Kunststoffheft.

Nr. 3470 Vorschlagahle, vierkant



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Durch- messer	Klingen- länge		EAN-Nr. 9002793
3470 01	80 g	210 mm	7 mm	115 mm	5 Stück	304526

Vierkantig, hochschlagfestes, transparentes Kunststoffheft.

Nr. 3480 Vorstechahle, rund



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Durch- messer	Klin- genlän- ge		EAN-Nr. 9002793
3480 01	20 g	113 mm	3 mm	40 mm	5 Stück	304533
3480 02	30 g	148 mm	5 mm	60 mm	5 Stück	304540
3480 03	30 g	162 mm	5,5 mm	80 mm	5 Stück	304557

Rund, hochschlagfestes, transparentes Kunststoffheft.

Nr. 3490 Reiberahle, vierkant



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Durch- messer	Klin- genlän- ge		EAN-Nr. 9002793
3490 01	30 g	148 mm	5,5 mm	60 mm	5 Stück	304564
3490 02	30 g	162 mm	6 mm	80 mm	5 Stück	304571

Vierkantig, schlagfestes, transparentes Kunststoffheft.



ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Messwerkzeuge

Nr. 2630 Schlosserwinkel ohne Anschlag



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2630 01	140 g	125 mm	1 Stück	209470
2630 02	160 g	150 mm	1 Stück	209487
2630 03	220 g	200 mm	1 Stück	209494
2630 04	360 g	250 mm	1 Stück	209500
2630 05	440 g	300 mm	1 Stück	209517
2630 06	680 g	400 mm	1 Stück	209524
2630 07	880 g	500 mm	1 Stück	209531
2630 08	1000 g	600 mm	1 Stück	209548
2630 10	1700 g	1000 mm	1 Stück	209562

Chromatisiert, modernste Präzisionsschleifeinrichtungen bewirken eine hohe Winkelgenauigkeit, Messkanten geschliffen, Genauigkeit +/- 0,057°.


Nr. 2631 Schlosserwinkel mit Anschlag



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2631 00	110 g	100 mm	1 Stück	209593
2631 01	220 g	125 mm	1 Stück	209609
2631 02	260 g	150 mm	1 Stück	209616
2631 03	350 g	200 mm	1 Stück	209623
2631 04	500 g	250 mm	1 Stück	209630
2631 05	580 g	300 mm	1 Stück	209647
2631 06	920 g	400 mm	1 Stück	209654
2631 07	1140 g	500 mm	1 Stück	209661
2631 08	1330 g	600 mm	1 Stück	209678
2631 09	1600 g	750 mm	1 Stück	209685
2631 10	2150 g	1000 mm	1 Stück	209692

Chromatisiert, mit Anschlag, modernste Präzisionsschleifeinrichtungen bewirken eine hohe Winkelgenauigkeit, Messkanten geschliffen, Genauigkeit +/- 0,057°.



Nr. 2631 Spenglerwinkel mit Anschlag

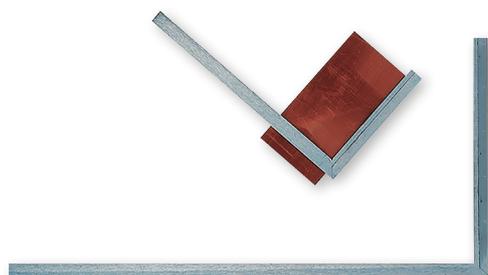

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2631 11	2170 g	1010 mm	1 Stück	836775

- verzinkter Stahlwinkel mit speziell flachem Anschlag
 - kein Abrutschen durch präzise Auflage am Blech
 - 45°-Anriss möglich
 Durch die genaue Auflage des Winkels auf dem Blech ist ein exaktes Anreißen bzw. Anzeichnen möglich.

Nr. 2632 Flanschenwinkel

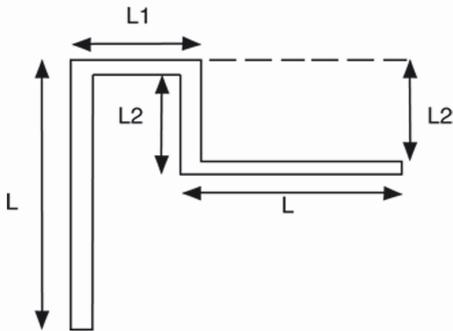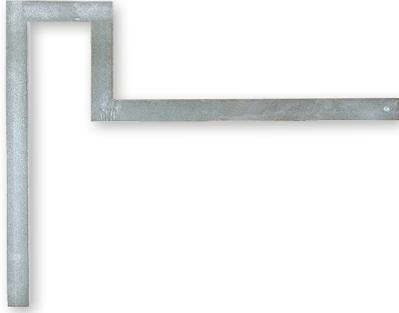

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
2632 01	1130 g	400 mm	400 mm	1 Stück	209715
2632 02	1450 g	500 mm	500 mm	1 Stück	209722

Für schwer zugängliche Einrichtarbeiten, besonders für den Heizungsbau geeignet, Schenkelbreite 30 mm.

2632 01: 400 mm L1: 140 mm L2: 160 mm

2632 02L: 500 mm L1: 155 mm L2: 190 mm.

Genauigkeit +/- 0,057°.

Nr. 2634 Alu Lineal



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Form		EAN-Nr. 9002793
2634 03	187 g	300 mm		1 Stück	209791
2634 04	248 g	400 mm		1 Stück	209807
2634 05	308 g	500 mm		1 Stück	209814
2634 06	370 g	600 mm		1 Stück	209821
2634 08	500 g	800 mm		1 Stück	209838
2634 10	610 g	1000 mm		1 Stück	209845
2634 15	920 g	1500 mm	ohne Maßeinteilung	1 Stück	209852
2634 20	1240 g	2000 mm	ohne Maßeinteilung	1 Stück	209869

Eloxiert, mit kratzfreier Maßeinteilung unter der Eloxalschicht. Genauigkeit +/- 0,057°.

Nr. 2837 Spenglerwinkel




Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9002793
2837 01	600 g	350 mm	180 mm	10 Stück	845432
2837 02	1000 g	600 mm	330 mm	10 Stück	845449
2837 03	2000 g	1050 mm	500 mm	10 Stück	845456

- verzinkter Stahlwinkel mit speziell flachem Anschlag

- kein Abrutschen durch präzise Auflage am Blech

- 45°-Anriss möglich

Durch die genaue Auflage des Winkels auf dem Blech ist ein exaktes Anreißen bzw. Anzeichnen möglich.

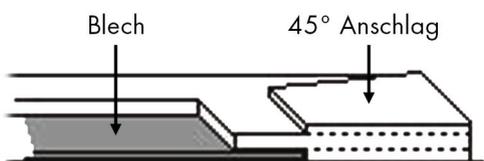

Nr. 2641 Lattenstichmaß



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2641 01	240 g	400 mm	1 Stück	866079

Zur exakten Abstandmessung der Dachlattung bis 400 mm.

Nr. 4199 Senklot



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4199 01	50 g	70 mm	1 Stück	402567

Aus Messing, mit Öse.

Nr. 4420 Senklot, Birnenform



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4420 01	200 g	70 mm	1 Stück	405810
4420 02	250 g	70 mm	1 Stück	405827
4420 03	300 g	85 mm	1 Stück	405834
4420 05	500 g	90 mm	1 Stück	405858
4420 10	1000 g	100 mm	1 Stück	405865

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4420 11	4420 01, 4420 02, 4420 03, 4420 05, 4420 10	Messingschraube zu 4420 & 4430 Senklot	1 Stück	871622

Aus Stahl, rot pulverbeschichtet, mit abschraubbarer Messingschraube.

Nr. 4430 Senklot, lang



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4430 01	150 g	110 mm	1 Stück	405872
4430 02	220 g	130 mm	1 Stück	405889
4430 03	320 g	150 mm	1 Stück	405896
4430 04	480 g	210 mm	1 Stück	405902

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4420 11	4430 01, 4430 02, 4430 03, 4430 04	Messingschraube zu 4420 & 4430 Senklot	1 Stück	871622

Aus Stahl, rot pulverbeschichtet, mit abschraubbarer Messingschraube.

Nr. 4431 Senklotschnur



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Durchmes- ser		EAN-Nr. 9002793
4431 03	30 g	30 m	weiß	1 mm	24 Stück	409979
4431 05	40 g	50 m	rot	1 mm	12 Stück	409986
4431 13	40 g	30 m	grün	1.7 mm	12 Stück	409993
4431 15	60 g	50 m	grün	1.7 mm	12 Stück	410005

Auf Kunststoffspule, geringe Dehnung, UV-stabilisiert.

Nr. 2834 Rinnenschnur Spezial



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe	Durchmesser		EAN-Nr. 9002793
2834 01	90 g	75 m	orange	1,5 mm	20 Stück	845357
2834 02	90 g	75 m	grün	1,5 mm	20 Stück	845364

Extrem reißfest, hart geflochten, Leuchtfarben zur besseren Sicht bei Dämmerung.

Nr. 2835 Rinnenschnurabroller aus Metall



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
2835 01	500 g	20 Stück	845388

Zum schnellen und sauberen Auf- und Abrollen von Schnüren ohne zu verknoten, nicht rostend, kein Wegrollen möglich, da eine Seite flach ist.

Sonstiges

Nr. 4194 Kartuschenpresse



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4194 50	440 g	1 Stück	830773

Mit Zahnstange, schwere Ausführung, besonders stabil, verzinkt.

Nr. 4194 Profi Schub Kartusche



Art. Nr.	Gewicht	Inhalt		EAN-Nr. 9002793
4194 51	700 g	400 ml	1 Stück	866734
4194 52	830 g	600 ml	1 Stück	873930

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4194 91	4194 51, 4194 52	Spitze für 4194 Profi Schub Kartusche	1 Stück	869889

Profi Ausführung, für Kartuschen und Schlauchbeutel geeignet, geschlossenes Kartuschenrohr, Gehäuse aus Vollaluminium, mit Druckplatte und Düse.

Nr. 4194 Skelettpresse



Art. Nr.	Gewicht	Inhalt		EAN-Nr. 9002793
4194 53	520 g	320 ml	1 Stück	875422

Schwere Ausführung, rot lackiert, offenes Design.

Nr. 4560 Kitt Aushaummesser



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4560 01	160 g	225 mm	5 Stück	406879

Aus Spezialstahl, mit klappbarem Ledergriff.

Nr. 4570 Kittstreicher



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4570 01	45 g	200 mm	5 Stück	406886

Aus Spezialstahl, mit Holzgriff.

Nr. 4867 Cutter Messer



Art. Nr.	Gewicht		EAN-Nr. 9002793
4867 91	60 g	1 Stück	866871

Ersatzteile				
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4867 81	4867 91	Abbrechklingen für 4867 Cutter Messer	1 Stück	867304

Mit Metall-Klingenführung.

Nr. 4201 Mauerkelle



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9002793
4201 03	310 g	180 mm	Standard	125 mm	1 Stück	402727

Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, rotmetallic Heft.

Ausführung: Aktion

Nr. 4201 Mauerkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blatt- breite		EAN-Nr. 9002793
4201 032K	310 g	180 mm	2K	125 mm	1 Stück	834504

Angel geschmiedet, paralleles Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung nicht verputzt, ergonomischer 2K-Griff in grau.

Ausführung: Aktion;2K

Nr. 4310 Katzenszunge



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Griff	Hin- tere Blatt- breite		EAN-Nr. 9002793
4310 01	110 g	120 mm	Standard	42 mm	1 Stück	404493
4310 02	120 g	140 mm	Standard	52 mm	1 Stück	404509
4310 03	130 g	160 mm	Standard	56 mm	1 Stück	404516
4310 04	150 g	180 mm	Standard	62 mm	1 Stück	404523

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft.

Ausführung: Tirol

Nr. 4311 Zungenkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff		EAN-Nr.
4311 16	130 g	160 mm	45 mm	Standard	1 Stück	814438
4311 17	140 g	170 mm	60 mm	Standard	1 Stück	814421

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft.
Ausführung: Tirol

Nr. 4311 Zungenkelle



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr.
4311 162K	130 g	160 mm	2K	45 mm	1 Stück	835211
4311 172K	140 g	170 mm	2K	60 mm	1 Stück	835228

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, ergonomischer 2K-Griff in rot.
Ausführung: Tirol;2K

Nr. 4180 Ziegeldeckerstreichkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr.
4180 01	154 g	180 mm	Standard	65 mm	1 Stück	402284

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, rotes Heft.
Ausführung: Tirol

Nr. 4182 Böhmisches Dachdeckerkelle



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Griff	Hintere Blattbreite		EAN-Nr.
4182 51	230 g	180 mm	Standard	110 mm	1 Stück	402314

Blatt gestanz, aus einem Stück gebogen, gehärtetes und flexibles Blatt, poliert, rotes Heft.
Ausführung: Tirol

Nr. 4471 Leimpachtel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Griff		EAN-Nr.
4471 01	40 g	180 mm	135 mm	Standard	10 Stück	410081

Gezahnt, aus Kunststoff, Zahnung 4 und 6 mm.

Nr. 4472 Flächenspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4472 00	140 g	180 mm	Standard	10 Stück	868882

Mit glattem Blatt und Holzgriff.

Nr. 4472 Flächenspachtel, gezahnt



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff	Zah- nung		EAN-Nr. 9002793
4472 02	140 g	180 mm	Standard	2 mm	10 Stück	406305
4472 03	140 g	180 mm	Standard	4 mm	10 Stück	406312
4472 04	140 g	180 mm	Standard	6 mm	10 Stück	868875

Mit gezahntem Blatt und Holzgriff.

Nr. 4473 Klebverteilerspachtel



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4473 01	140 g	200 mm	Standard	1 Stück	830438

Mit glattem Blatt und Holzgriff.

Nr. 4473 Klebverteilerspachtel, gezahnt



Art. Nr.	Ge- wicht	Breite	Griff	Zah- nung		EAN-Nr. 9002793
4473 02	140 g	200 mm	Standard	2 mm	1 Stück	830445
4473 03	140 g	200 mm	Standard	4 mm	1 Stück	830452
4473 04	140 g	200 mm	Standard	6 mm	1 Stück	830469
4473 05	140 g	200 mm	Standard	10 mm	1 Stück	830315

Mit gezahntem Blatt und Holzgriff.

Nr. 4474 Klebverteilerspachtel, lang



Art. Nr.	Gewicht	Breite	Griff		EAN-Nr. 9002793
4474 01	250 g	300 mm	Standard	1 Stück	830346

Mit glattem Blatt und Holzgriff, lange Ausführung.

Nr. 4474 Klebverteilerspachtel, lang, gezahnt



Art. Nr.	Ge- wicht	Breite	Griff	Zah- nung		EAN-Nr. 9002793
4474 02	250 g	300 mm	Standard	2 mm	1 Stück	830353
4474 03	250 g	300 mm	Standard	4 mm	1 Stück	830360
4474 04	250 g	300 mm	Standard	6 mm	1 Stück	830377
4474 05	250 g	300 mm	Standard	10 mm	1 Stück	830384
4474 08	250 g	300 mm	Standard	8 mm	1 Stück	868844

Mit gezahntem Blatt und Holzgriff, lange Ausführung.

Nr. 3543 Stemmeisen mit schwarzem Kuntstoffheft



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Klin- gen- brei- te	Klin- gen- länge	Griff- länge		EAN-Nr. 9002793
3543 02	80 g	243 mm	2 mm	122 mm	121 mm	5 Stück	846538
3543 04	80 g	243 mm	4 mm	122 mm	121 mm	5 Stück	818948
3543 06	90 g	243 mm	6 mm	122 mm	121 mm	5 Stück	918686
3543 08	100 g	264 mm	8 mm	143 mm	121 mm	5 Stück	918693
3543 10	100 g	268 mm	10 mm	147 mm	121 mm	5 Stück	918709
3543 12	110 g	268 mm	12 mm	147 mm	121 mm	5 Stück	918716
3543 14	120 g	268 mm	14 mm	147 mm	121 mm	5 Stück	918723
3543 16	130 g	268 mm	16 mm	147 mm	121 mm	5 Stück	918730
3543 18	140 g	266 mm	18 mm	145 mm	121 mm	5 Stück	918747
3543 20	180 g	270 mm	20 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	918754
3543 22	190 g	270 mm	22 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	918761
3543 24	190 g	270 mm	24 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	918778
3543 25	200 g	270 mm	25 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	865515
3543 26	200 g	270 mm	26 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	918785
3543 28	210 g	270 mm	28 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	918792
3543 30	210 g	270 mm	30 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	918808
3543 32	220 g	270 mm	32 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	831800
3543 35	230 g	270 mm	35 mm	144 mm	126 mm	5 Stück	918815
3543 40	250 g	243 mm	40 mm	122 mm	121 mm	5 Stück	918822

Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet, hochlegierter Werkzeugstahl, Spezialwärmebehandlung, feinst geschliffen, mit Kunststoffschneidenschutz.
Heft: Aus PP (Polypropylen), schwarz gedeckt, ergonomisch geformt, mit aufgerauter, abrutschsicherer Oberfläche, mit Aufhängeloch und EAN-Code.

Nr. 3575 Zimmermanns-Stemmeisen



Art. Nr.	Ge- wicht	Länge	Klin- gen- brei- te	Klin- gen- länge	Griff- länge		EAN-Nr. 9002793
3575 01	370 g	301 mm	30 mm	176 mm	160 mm	3 Stück	305349
3575 02	430 g	305 mm	35 mm	180 mm	160 mm	3 Stück	305356
3575 03	500 g	309 mm	40 mm	184 mm	160 mm	3 Stück	305363

Heft: Aus ausgesuchter Weißbuche mit starkem, mitlaufendem Schlagring am Schlagende (Heftende), ergonomisches, hochschlagfestes Heft aus astfreier Weißbuche, hochlegierter WS-Stahl
Klinge: Höchste Schneidhaltigkeit, 3/4 der Klinge auf Hrc 59-61 gehärtet, extra starke und lange Klinge, im Gesenk geschmiedet, feinst geschliffen und spezialwärmebehandelt. Schneidwinkel 25°, messerscharfe Schneide, gebrauchsfertig geschliffen, Lieferung mit aufsteckbarem Schneidenschutz.

Nr. 3360 Wagner-Reifmesser (Zugmesser)



Art. Nr.	Gewicht	Klingen- breite	Klingen- länge		EAN-Nr. 9002793
3360 03	360 g	28 mm	240 mm	5 Stück	304298

Ersatzteile					
Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793	
3362 01	3360 03	Ersatzgriff zu Wagner-Reifmesser 80mm	1 Stück	304311	

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, gehärtet und geschliffen, Schneiden mit Hohl-schliff. Schneidenschutz aus PVC.

Nr. 1161 Dreikantschaber



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1161 01	100 g	125 mm	5 Stück	108384
1161 02	130 g	150 mm	5 Stück	108391
1161 03	160 g	175 mm	5 Stück	108407
1161 04	170 g	200 mm	5 Stück	108414
1161 05	180 g	250 mm	5 Stück	108421

Verzinkt, lackiertes Heft.
Werkstoff: Spezialstahl

NEUHEIT!

Nr. 1164 Dreikantschaber



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
1164 02	210 g	200 mm	5 Stück	108476

Verzinkt, lackiertes Heft.
Werkstoff: Spezialstahl

Nr. 2836 Stockschrauben Eindrehaufsatz



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2836 08	50 g	60 mm	27 mm	M8	20 Stück	845401
2836 10	50 g	60 mm	27 mm	M10	20 Stück	845418
2836 12	50 g	60 mm	27 mm	M12	10 Stück	845425

- Universell einsetzbarer Aufsatz für Akkuschauber
- Schnelles Eindrehen von Stockschrauben, ohne Beschädigung des Gewindes.

Nr. 2816 Einziehzange



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
2816 01	410 g	225 mm	5 Stück	872810

3-Blatt Einziehzange zur optimalen Verringerung von Radien.

Nr. 4466 Verbundzange



Serie 2K

Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4466 15	900 g	350 mm	1 Stück	866666

Verbundzange mit 2K-Griff.
Ausführung: 2K

Nr. 4466 Gehrungsschere



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9002793
4466 17	360 g	220 mm	1 Stück	868769

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4466 18	4466 17	Ersatzklinge zu Gehrungsschere	1 Stück	877730

Auswechselbare Klinge, 45° Winkelanschlag, Art. Nr. 4466 18 Ersatzklinge.

Nr. 4994 Spengler Werkzeugkoffer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4994 10	9000 g	550 mm	250 mm	300 mm	1 Stück	833729

Mit Spezialeinsatz zum Herausnehmen, mit Sondervorrichtung zum Einhängen in die Dachlattung, damit das notwendige Werkzeug immer griffbereit ist, blau lackiert, Blechstärke 0,7-0,8 mm.

Werkstoff: Stahlblech

Nr. 4994 Spengler Werkzeugkoffer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4994 20	4100 g	600 mm	200 mm	210 mm	1 Stück	867687

Ersatzteile

Art. Nr.	Passend zu	Bezeichnung		EAN-Nr. 9002793
4994 21	4994 20	Ersatzgurt für 4994 Spengler Werkzeugkoffer	1 Stück	890104
S4994 23	4994 20	Trageriemer mit Karabiner 3-tlg	1 Stück	890111

Mit Spezialeinsatz zum Herausnehmen, mit Sondervorrichtung zum Einhängen in die Dachlattung, damit das notwendige Werkzeug immer griffbereit ist, blau lackiert, Blechstärke 0,5 -0,6 mm.

Nr. 4994 Werkzeugkoffer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr. 9002793
4994 01	6000 g	530 mm	200 mm	200 mm	1 Stück	408675
4994 02	5700 g	530 mm	200 mm	200 mm	1 Stück	926681

Stahlblech, blau lackiert.
499401: Blechstärke 0,7 - 0,8 mm
499402: Blechstärke 0,5 - 0,6 mm


Nr. 4993 Werkzeugkoffer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4993 01	3700 g	430 mm	200 mm	150 mm	3 Teile	1 Stück	408637

Stahlblech, blau lackiert, Blechstärke 0,7 - 0,8 mm.

Nr. 4993 Werkzeugkoffer

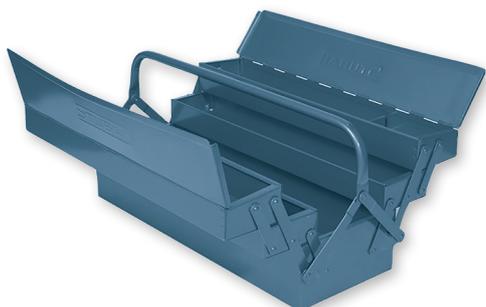

Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
4993 02	5100 g	430 mm	200 mm	200 mm	5 Teile	1 Stück	408644

Stahlblech, blau lackiert, Blechstärke 0,7 - 0,8 mm.

Nr. 4867 Dämmstoff- / Isoliermesser



Art. Nr.	Gewicht	Klingenlänge		EAN-Nr. 9002793
4867 20	180 g	200 mm	1 Stück	852515
4867 28	210 g	280 mm	1 Stück	850979

Klinge: rostfrei und hochglanzpoliert, gehärtet auf 55 HRC, beidseitig verwendbar durch groben bzw. feinen Wellenschliff, Klingenstärke: 2 mm.
Griff: ergonomische Form aus Bubinga Edelholz, 3-fache Vernietung.
Verwendung: zur optimalen Verarbeitung von Isolationsmaterialien.

Nr. 2841 Rinnenspannzange oben



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
2841 33	1400 g	33 mm	6 Teile	10 Stück	845548

- zusammengebautes Werkzeug
- sauberes Verspannen vor dem Löten
- sauberes Nieten verzogener Rinnenwinkel
- bequemes Ansetzen und Verspannen von oben.

Nr. 2842 Lötwasserfläschchen, gelb



Art. Nr.	Gewicht	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2842 01	50 g	100 ml	100 Stück	845562

Mit Auslaufstopp.

Nr. 2842 Lötwasserfläschchen, gelb mit Pinsel



Art. Nr.	Gewicht	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2842 03	50 g	100 ml	100 Stück	847252

Mit Auslaufstopp und Pinsel im Deckel.

Nr. 2842 Lötwasserfläschchen, blau



Art. Nr.	Gewicht	Ausführung		EAN-Nr. 9002793
2842 02	50 g	100 ml	100 Stück	845579

Mit Auslaufstopp.

Nr. 2842 Lötwasserfläschchen, blau mit Pinsel



Art. Nr.	Gewicht	Ausführung		EAN-Nr. 9802793
2842 04	50 g	100 ml	100 Stück	847269

Mit Auslaufstopp und Pinsel im Deckel.

Nr. 2842 Lötwasserpinsel



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr. 9802793
2842 40	10 g	120 mm	25 Stück	847276

Extra schmaler Pinsel für Lötwasserfläschchen.

Nr. 2843 Restrollenklammer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr. 9802793
2843 01	160 g	110 mm	40 mm	100 Stück	847283

- mit Bohrung zur einfachen Lagerung
 - universell einsetzbar für sämtliche Restrollen
 - schnelles Verspannen beim Verarbeiten von verschiedenen Zuschnitten.
- Werkstoff: Rostfreier Edelstahl

Nr. S2839 Spenglersatz 11-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
S2839 11	4141 g	11 Teile	1 Stück	877150



Art. Nr. 2795 01 Art. Nr. 2690 11 Art. Nr. 2700 11 Art. Nr. 2705 11 Art. Nr. 2821 51NR Art. Nr. 1808 22



Art. Nr. 4441 01 Art. Nr. 4441 06 Art. Nr. 2786 01 Art. Nr. 9779 12 Art. Nr. 7642 08

In Rolltasche.
Weitere Variante: S283912 inkl. 354316 Stemmeisen mit schwarzem Kunststoffheft 26 mm

SET BESTEHEND AUS:

- Art. Nr. 2795 01 Falzaufbiegezange 250 mm
- Art. Nr. 2690 11 Durchlaufschere, PVC-isoliert 350 mm
- Art. Nr. 2700 11 Kombi Blehschere, PVC-isoliert 280 mm
- Art. Nr. 2705 11 Kombi Blehschere, PVC-isoliert 280 mm
- Art. Nr. 2821 51NR Spengler Falzzange, 45° gebogen 60 mm
- Art. Nr. 1808 22 Bit-Clip Satz NIRO 2 7-tlg

- Art. Nr. 4441 01 Zimmermannsstift, mittel 240 mm
- Art. Nr. 4441 06 Profi Universalstift 240 mm
- Art. Nr. 2786 01 Anreißschablone, gehärtet, rostfrei 140 mm
- Art. Nr. 9779 12 Attach Fangkarabiner rot
- Art. Nr. 7642 08 Rolltasche für 8 Teile, leer

Nr. 7642 Rolltasche für 8 Teile, leer



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr.
7642 08	520 g	480 mm	440 mm	1 Stück	866352

Stoff-Rolltasche für div. Schneidwaren mit Extrafach für Teikarten und Netz.

NEUHEIT!

Nr. S2839 Spengler-Rucksack 7-tlg.



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr.
S2839 05	3570 g	7 Teile	1 Stück	953557



Art. Nr. 2690 11 Art. Nr. 2700 11 Art. Nr. 2705 11 Art. Nr. 2821 02 Art. Nr. 2795 01 Art. Nr. 1021 31



Art. Nr. 9507 57

In Rucksack.

SET BESTEHEND AUS:

- Art. Nr. 2690 11 Durchlaufschere, PVC-isoliert 350 mm
- Art. Nr. 2700 11 Kombi Blechschere, PVC-isoliert 280 mm
- Art. Nr. 2705 11 Kombi Blechschere, PVC-isoliert 280 mm
- Art. Nr. 2821 02 Spengler Falzzange, 45° gebogen 60 mm

- Art. Nr. 2795 01 Falzaufbiegezange 250 mm
- Art. Nr. 1021 31 Rückschlagsfreier Schonhammer 30 mm
- Art. Nr. 9507 57 Messenger Bag

Nr. 9507 Messenger Bag



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr.
9507 57	900 g	530 mm	430 mm	27 mm	1 Stück	944548

Messenger Rucksack mit Hüftriemen. Gefertigt aus hochfrequenzverschweißtem wasserfestem Planenmaterial. Vier Kompressionsriemen und Verschluss mit Metallschnallen. Mit herausnehmbarem Laptop Fach für 16" Laptops.

Material: Planenmaterial 500D - Volumen: 30 l

Nr. 1139 Wasserpumpenzange



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr.
1139 02	330 g	240 mm	6 Stück	108832

Werkzeugstahl, durchgestecktes Gelenk, rot lackiert.

Nr. 1140 Wasserpumpenzange



Art. Nr.	Gewicht	Länge		EAN-Nr.
1140 02	300 g	240 mm	10 Stück	108863
1140 03	380 g	300 mm	10 Stück	840659

Werkzeugstahl, durchgestecktes Gelenk, rot tauchisoliert.

Ausführung: Standard

NEUHEIT!

Nr. 2845 Blechknabber



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe		EAN-Nr.
2845 02	290 g	230 mm	115 mm	18 mm	1 Stück	953861

- Zum Einschneiden des Profils vor dem Einziehen der Quetschfalte beim Büdnerfalz
- Um das Einreißen des Bleches zu vermeiden
- Einschnitttiefe regelbar, Schnittbild ohne Gratbildung
- Für Stahlblech bis max. 0,7 mm

NEUHEIT!

Nr. 2841 Rinnenschaufel



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite	Höhe	Farbe		EAN-Nr.
2841 40	150 g	410 mm	80 mm	105 mm	rot	1 Stück	958712

Passt sich der Rinnenform an, zum optimalen Reinigen von Dachrinnen.

Arbeitssicherheit

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 9850 Asymmetrisch D-Form



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr.
9850 01	230 g	112 mm	71 mm	20 Stück	907901

STUBAI zählt zu den führenden Herstellern von Stahlkarabinern. Überall auf der Welt verlassen sich Menschen tagtäglich auf die Qualität unserer Produkte. Hochgenaue industrielle Fertigung und strenge Qualitätskontrollen sind unser Beitrag für Ihre Sicherheit!

- Norm: EN 12275, EN 362, UIAA 121 - Bruchfestigkeit in Längsrichtung: 34 kN - Bruchfestigkeit in offenem Zustand: 10 kN - Bruchfestigkeit in Querrichtung: 10 kN
- Schnapperöffnung: 26 mm

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Nr. 9780 Super 5000



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Breite		EAN-Nr.
9780 01	240 g	116 mm	60 mm	20 Stück	907765

Unser stärkster Karabiner im Programm!

- Norm: EN 12275, EN 362, UIAA 121 - Bruchfestigkeit in Längsrichtung: 50 kN - Bruchfestigkeit in offenem Zustand: 35 kN - Bruchfestigkeit in Querrichtung: 10 kN
- Schnapperöffnung: 15 mm

Nr. 6749 Industriesitzgurt SKILL 2.0



Art. Nr.	Gewicht	Größe		EAN-Nr. 9802793
6749 01	2100 g	XS - M	1 Stück	852782
6749 02	2150 g	L - XXL	1 Stück	852799

Auf den höchsten Sicherheitsstandart gefertigt, vollvernäht, mit 4 Einhängepunkten vorne und hinten, verstellbar um bequemes arbeiten zu garantieren, extra breite Bein und Rückenschlaufen.

Norm: EN 358, EN 361, EN 365, EN 813

Nr. 9070 Handschlaufe Leash



Art. Nr.	Gewicht	Länge	Farbe		EAN-Nr. 9802793
9070 65	30 g	1,2 m	schwarz	1 Stück	940359
9070 68	30 g	1,2 m	weiß	1 Stück	940489

Handschlaufe für Eispickel und für Baumpflegewerkzeuge. Oben oder unten am Pickel zu befestigen. Mit oder ohne Karabiner verwendbar. Kann auch als Absturzsicherung für Klemmkeilentferner oder andere Werkzeuge verwendet werden. Arm mit Gummizug und seil mit Öffnungssteg zum einfachen Öffnen von vereisten oder verschmutzten Seilen auch mit Handschuhen. Nicht als Sicherungspunkt zu verwenden. Keine PSA .

Nr. S6749 Industriesitzgurt SKILL 2.0 Set mit Karabiner



Art. Nr.	Gewicht	Größe		EAN-Nr. 9802793
S6749 01	2200 g	XS - M	1 Stück	853413
S6749 02	2250 g	L - XXL	1 Stück	853420

Auf den höchsten Sicherheitsstandart gefertigt, vollvernäht, mit 4 Einhängepunkten vorne, hinten und seitlich mittels Stahlkarabiner, verstellbar um bequemes Arbeiten zu garantieren, extra breite Bein und Rückenschleifen, inkl. Karabiner mit 3-Wege-Verschluss.

Norm: EN 358, EN 361, EN 365, EN 813

NEUHEIT!

Nr. S891 Dachdecker Set PSA Basic



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9802793
S8916 51	3415 g	3 Teile	1 Stück	952864



Art. Nr. 8908 90

Art. Nr. 8914 51

Art. Nr. 8921 20

Das Dachdecker Set PSA Basic ist ideal für Anwender die eine horizontale oder vertikale Sicherung für den Zugang auf Dächern benötigen.

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 8908 90 Industriellettergurt UNIBELT S-XXL
Art. Nr. 8914 51 Mitlaufendes Auffängerät 15 m

Art. Nr. 8921 20 Ripstop Seiltasche

NEUHEIT!

Nr. S891 Dachdecker Set PSA Basic Plus



Art. Nr.	Gewicht	Anzahl Teile		EAN-Nr. 9002793
S8916 52	3835 g	5 Teile	1 Stück	952871



Art. Nr. 8908 90 Art. Nr. 8914 51 Art. Nr. 8917 60 Art. Nr. 9877 04 Art. Nr. 8921 20

Das Dachdecker Set PSA Basic Plus ist ideal für Anwender die eine horizontale oder vertikale Sicherung für den Zugang auf Dächern benötigen.

Art. Nr. 8908 90 Industrieklettergurt UNIBELT S-XXL
Art. Nr. 8914 51 Mitlaufendes Auffanggerät 15 m
Art. Nr. 8917 60 Bandschlinge WORK LOOP 120

SET BESTEHEND AUS:

Art. Nr. 9877 04 HMS Steel, Easylock
Art. Nr. 8921 20 Ripstop Seiltasche

Nr. 8900 Seilhandschuh



Art. Nr.	Gewicht	Farbe	Größe		EAN-Nr. 9002793
8900 51	110 g	ocker	M	1 Paar	938233
8900 52	110 g	ocker	L	1 Paar	938240
8900 53	110 g	ocker	XL	1 Paar	938257
8900 54	110 g	ocker	XXL	1 Paar	938264

Der Arbeitshandschuh GOAT wird aus Leder hergestellt und hat am Handrücken eine elastische Einlage. Größeneinstellung über ein Klettband am Handgelenk. An der Innenseite befindet sich eine Öffnung zur Befestigung am Karabiner. Verstärkte Innenhand.
Norm: EN 388



Nr. 8904 Industrieschutzhelm Petasus



Art. Nr.	Gewicht	Farbe	Größe		EAN-Nr. 9002793
8904 51	560 g	weiß	54 - 62 cm	1 Stück	938271


PETASUS Industriehelm mit sechs Ventilationsöffnungen. Kann mit Visier, Gehörschutz und Stirnlampe ausgestattet werden.
Norm: EN 397


Unsere Vielzahl an Präsentationsmöglichkeiten lassen sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Egal ob als Verkaufswand oder schmaler Einzelaufsteller - wir haben das passende Display für Ihren Verkaufsraum. Auf Wunsch adaptieren wir den Behang nach Ihren Vorstellungen, um ein möglichst ansprechendes Angebot für Ihre Kunden darzustellen. Für ein entsprechendes Angebot wenden Sie sich bitte an die zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

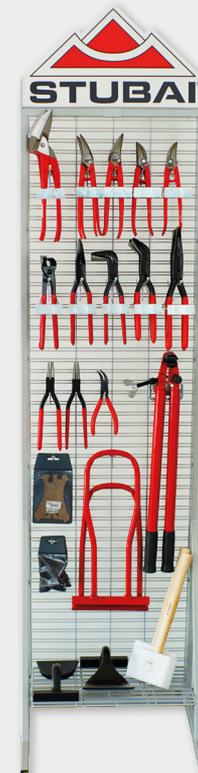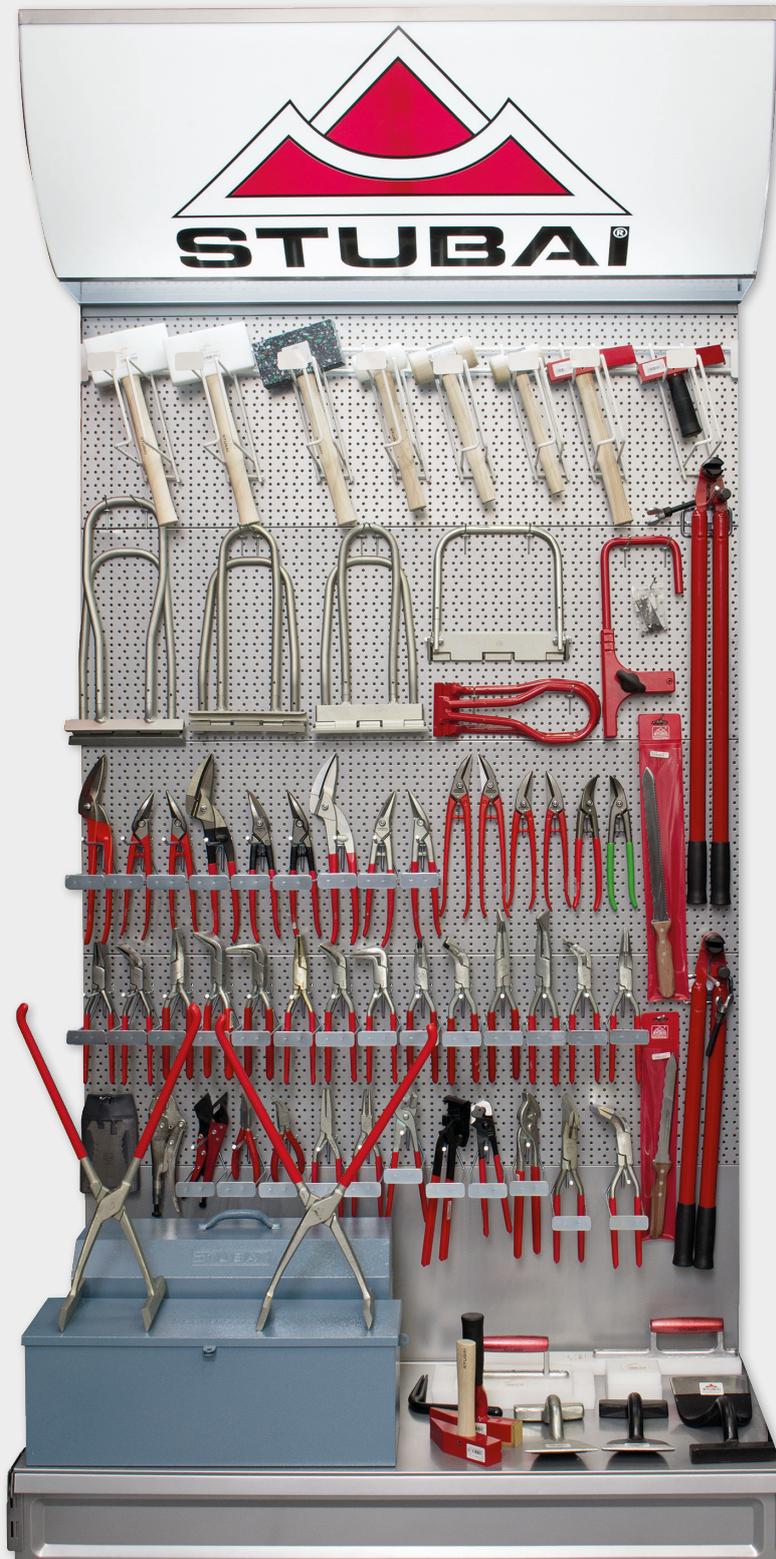


EIGENTUMSVORBEHALT

Sämtliche Verkaufshilfen (Displays, Haken etc.) werden kostenlos für die Dauer der Präsentation von STUBAI Werkzeugen zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch vollständig Eigentum der Firma STUBAI ZMV GmbH.

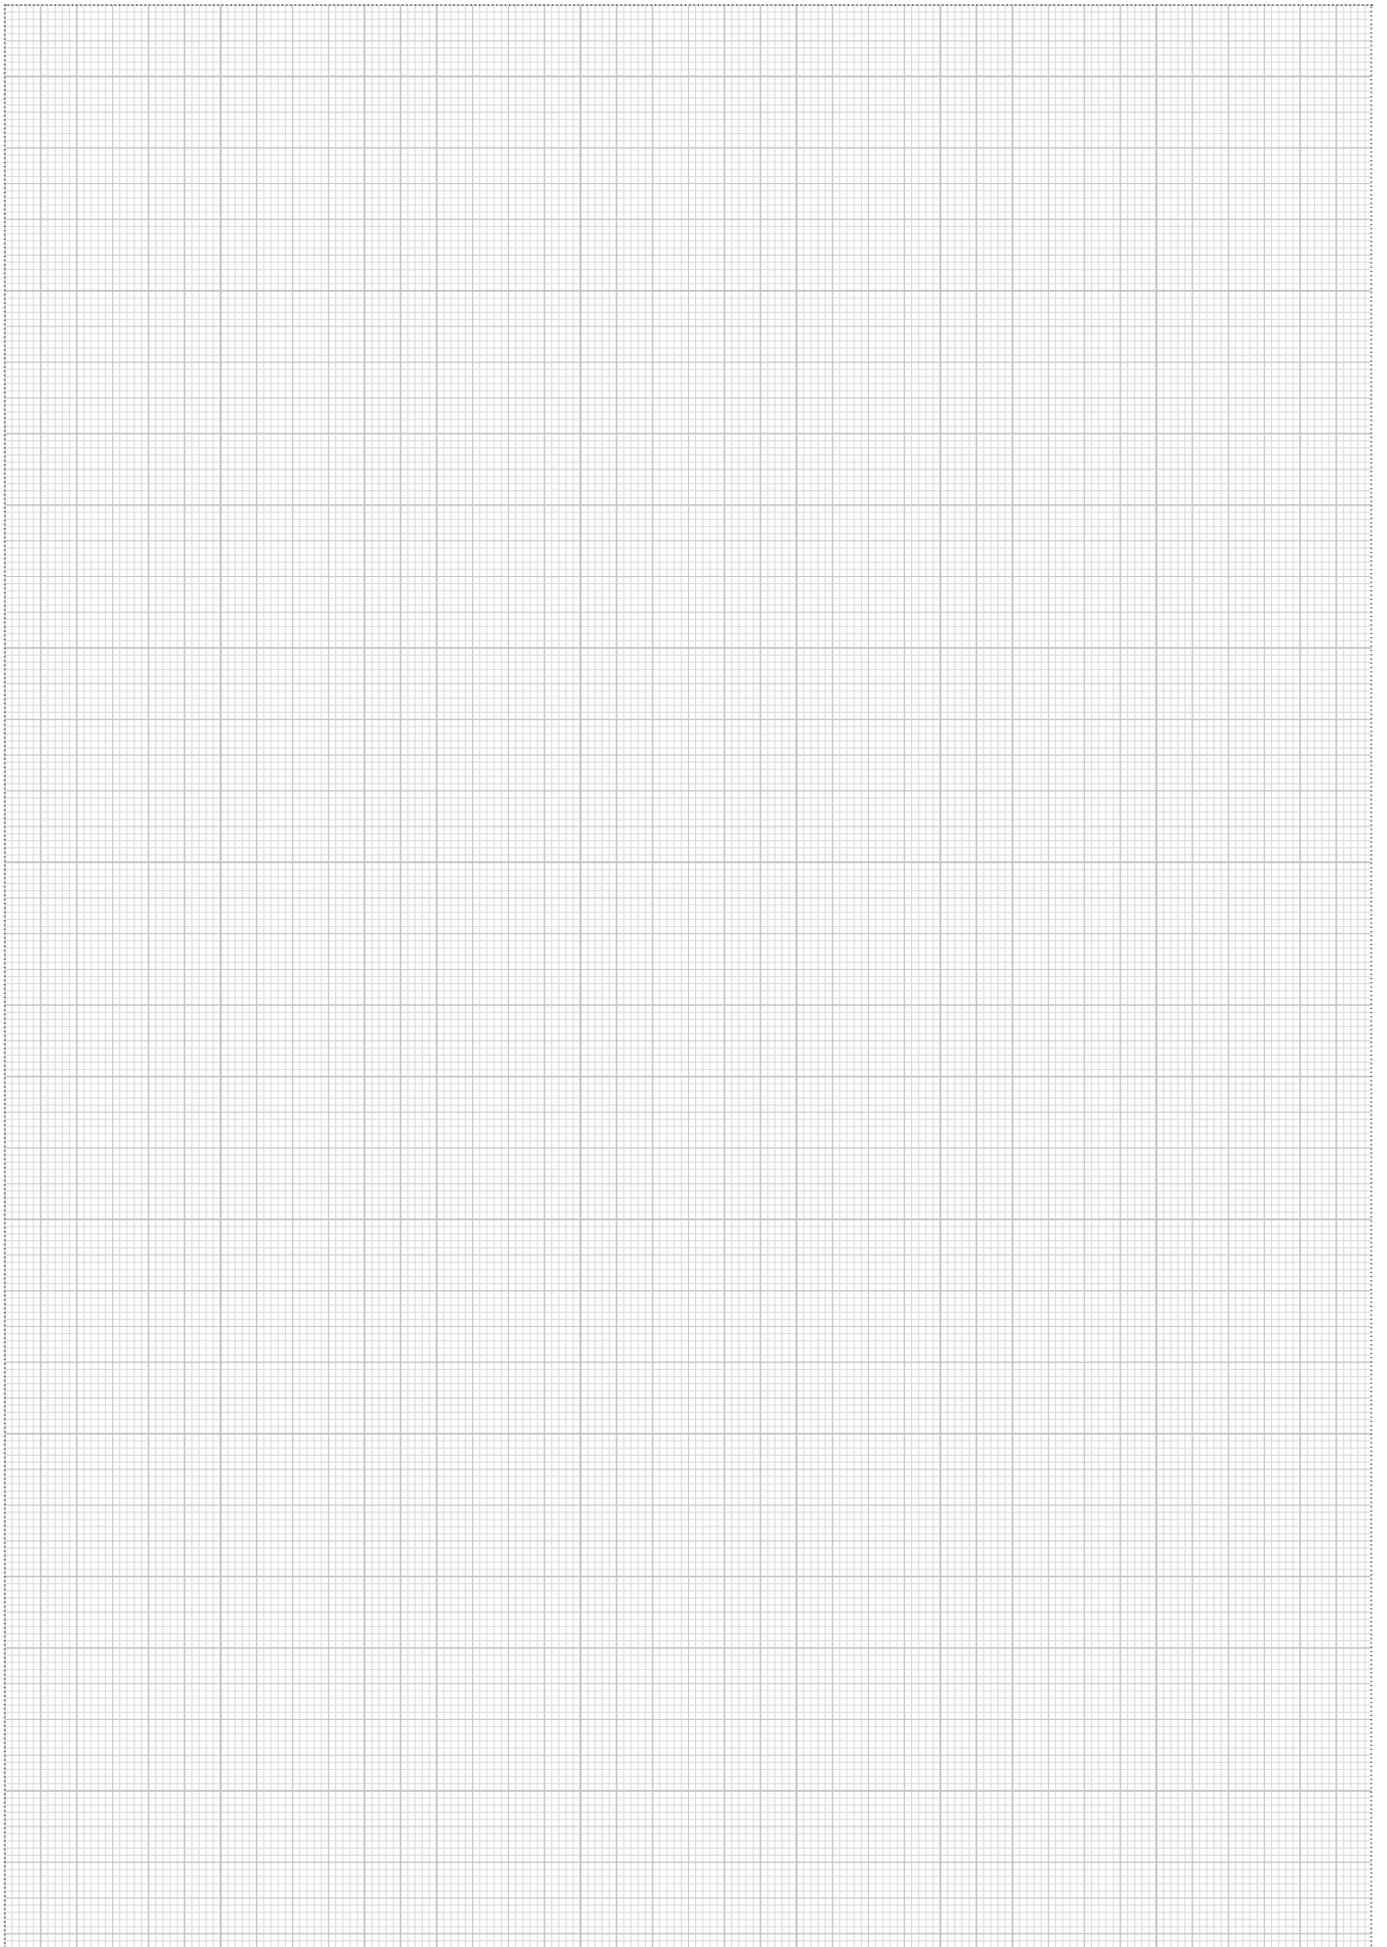

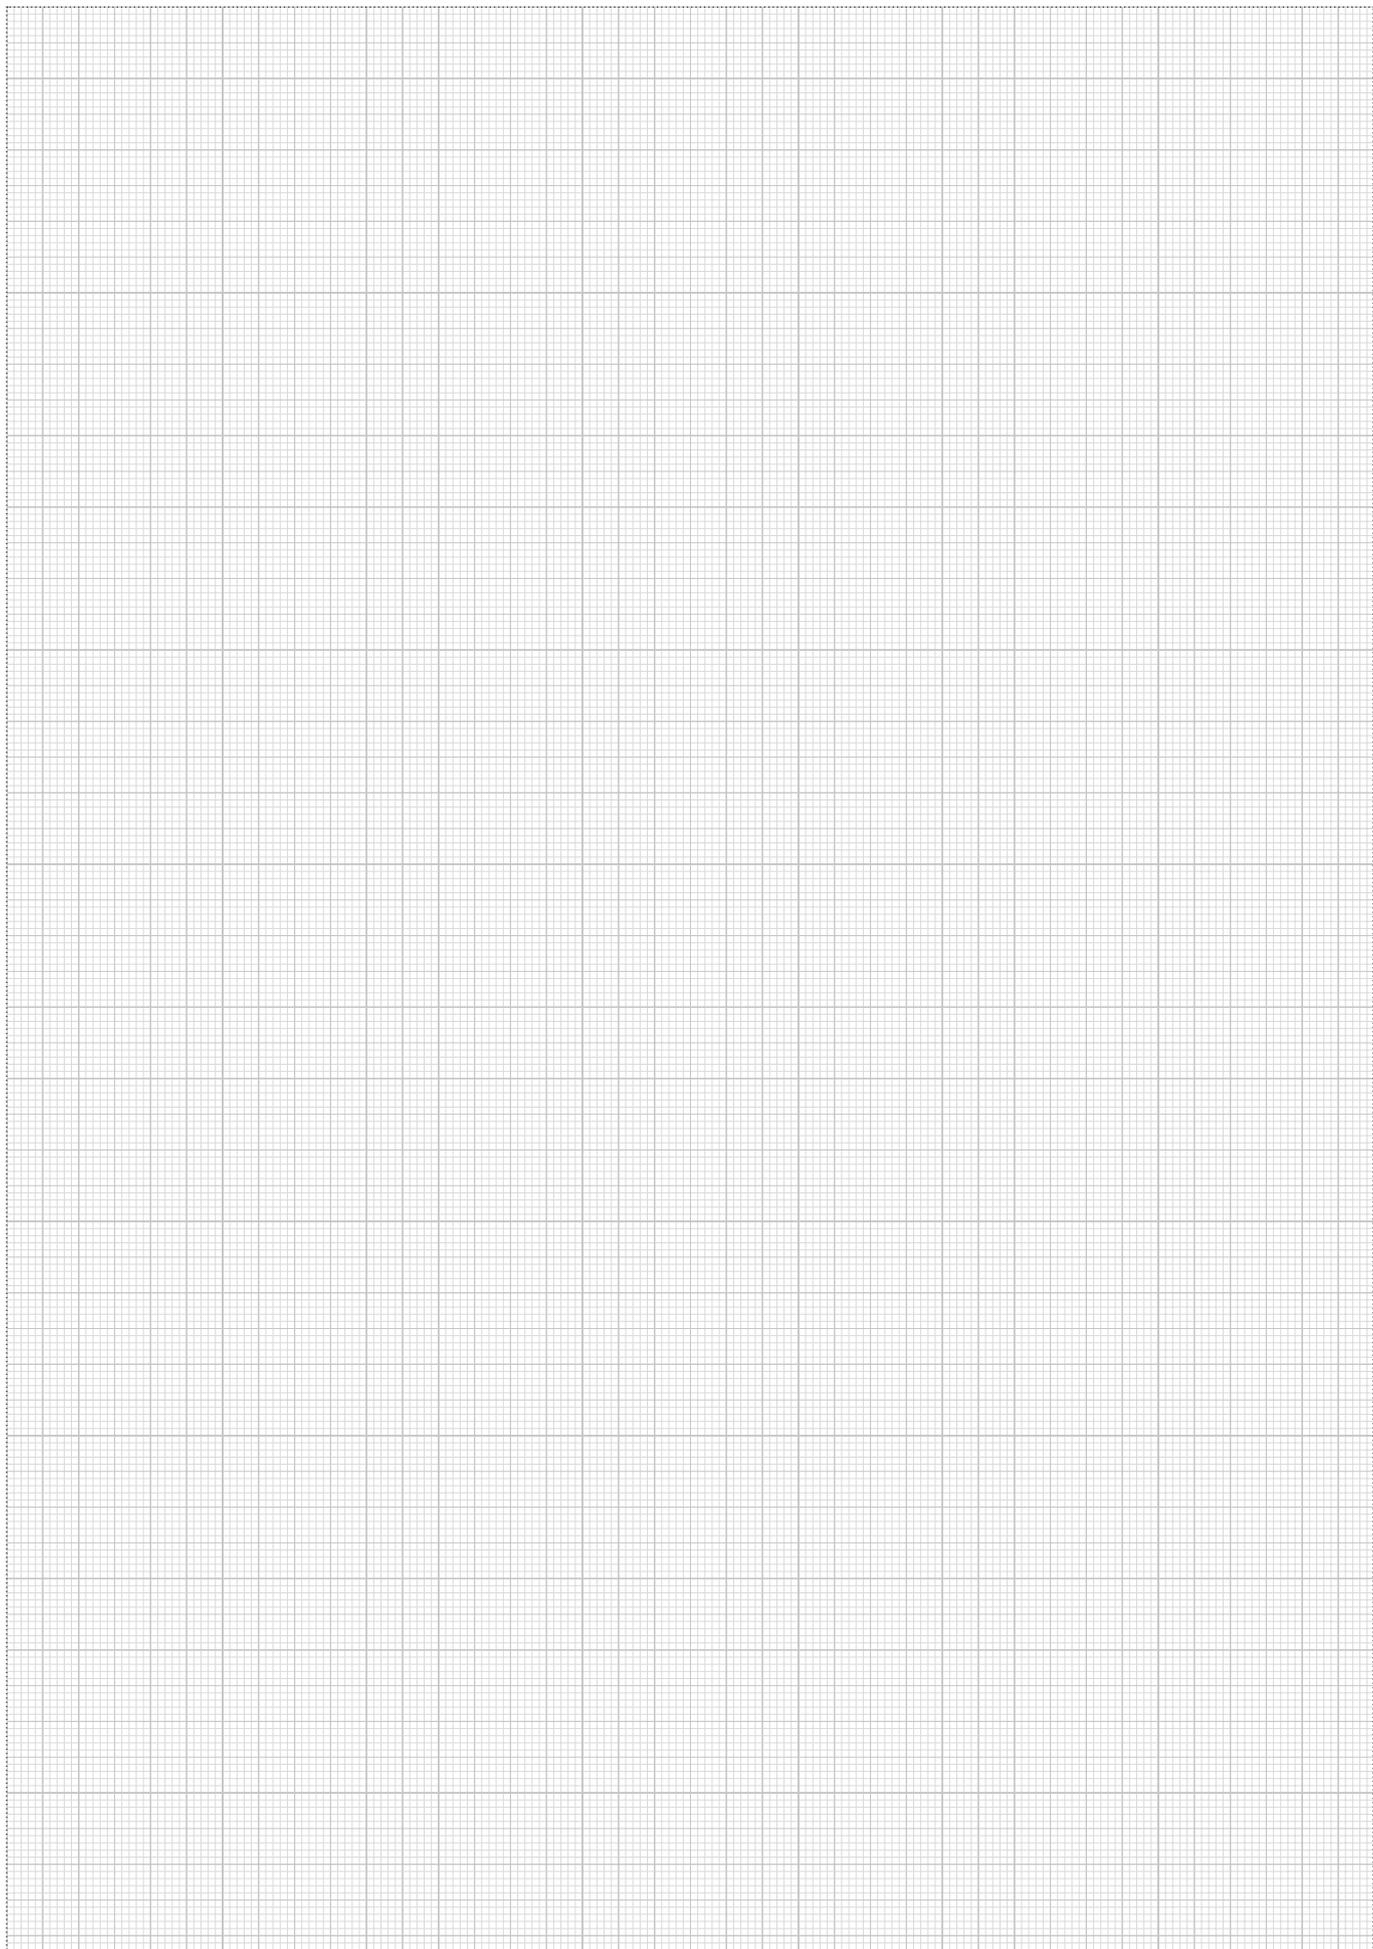

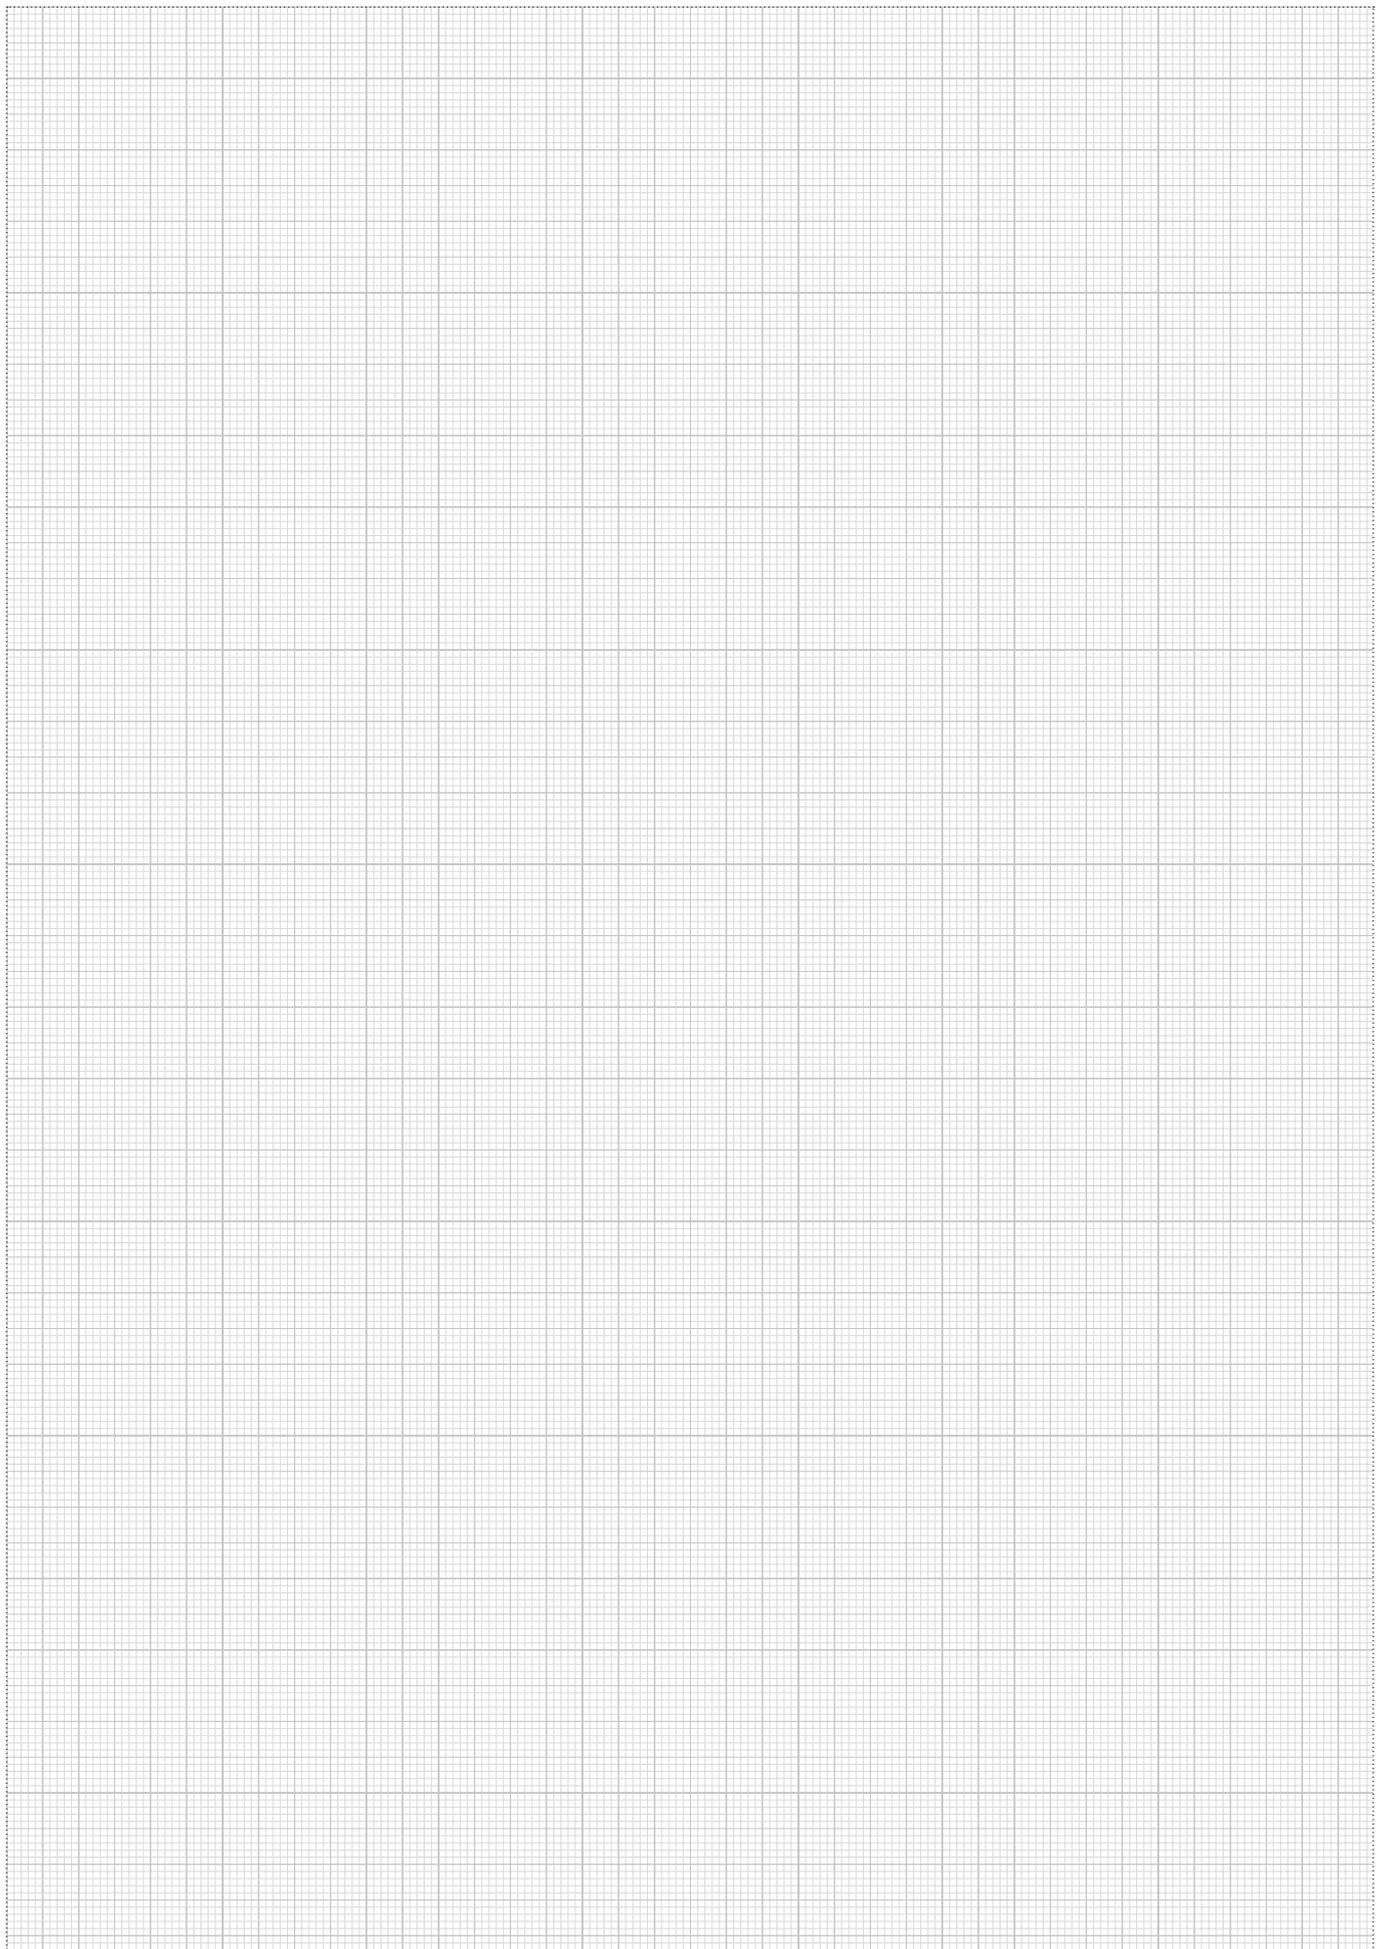

Im folgenden („allgemeine Bedingungen“) der Stuba ZMV GmbH (im folgenden „Unternehmer“) für alle Rechtsgeschäfte zwischen dem Unternehmer und Dritten (diese im folgenden „Vertragspartner“) - Stand November 1993

I. (1) Der Unternehmer schließt Rechtsgeschäfte (insbesondere Käufe und Verkäufe) mit Vertragspartnern ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen Bedingungen ab. Davon abweichende allgemeine oder besondere Bedingungen eines Vertragspartners sowie Sonderabmachungen gelten nur, wenn diese gesondert schriftlich vereinbart wurden. (2) Sollte ohne gesonderte Abmachung eine Zusendung solcher Bedingungen des Vertragspartners erfolgen oder erfolgt sein, verzichtet dieser auf allfällige daraus entspringende Rechtswirkungen. (3) Sofern der Vertragspartner beabsichtigt, die allgemeinen Bedingungen des Unternehmers nicht für und gegen sich gelten zu lassen, wird er in einem gesonderten Schreiben darauf hinweisen, damit in der Folge zwischen dem Unternehmer und seinem Vertragspartner darüber Verhandlungen geführt werden können. Bis zu einer abweichenden schriftlichen Festlegung gelten jedenfalls diese allgemeinen Bedingungen des Unternehmers. (4) Diese allgemeinen Bedingungen bleiben auch bei etwaiger Rechtswirksamkeit einzelner Bestimmungen im übrigen gültig. (5) Einmal zwischen dem Vertragspartner und dem Unternehmer in Kraft gesetzte allgemeine Bedingungen des Unternehmers gelten auch ohne weiteren besonderen Hinweis für alle künftigen Verträge zwischen denselben. (6) Ohne schriftliche Ermächtigung durch den Unternehmer ist es dessen Mitarbeitern untersagt, diese Bedingungen aufzuheben, zu ergänzen oder abzuändern. (7) Dem Vertragspartner ist es verboten, seine Rechte und Pflichten aus einem Vertrag mit dem Unternehmer ohne dessen schriftliche Zustimmung an Dritte zu übertragen. (8) Die Aufhebung, Ergänzung oder Abänderung von Verträgen bedarf zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

II. (1) Anbote an den Unternehmer können von diesem nur durch schriftliche Annahmeerklärungen oder durch tatsächliche Erfüllung angenommen werden; an sie ist der Anbotsteller für die Dauer von 4 Wochen ab Einlagen beim Unternehmer gebunden. (2) Anbote des Unternehmers sind grundsätzlich freibleibend. Der Unternehmer ist jederzeit – auch nach Erhalt einer Stellungnahme des Vertragspartners – berechtigt, seine Anbote abzuändern oder zu widerrufen. Eine allfällige Auftragserteilung des Vertragspartners verpflichtet den Unternehmer – unabhängig von seinen vorangegangenen Handlungen – erst dann, wenn er seinerseits eine schriftlichen Auftragsbestätigung an den Vertragspartner übermittelt oder tatsächlich die Erfüllung vornimmt. (3) Kostenvorschläge des Unternehmers sind grundsätzlich unverbindlich; sie stellen nur eine Einladung an den Vertragspartner zur Anbotstellung dar. Ihre Erstellung ist, sofern die Vertragsteile zuvor nichts abweichendes vereinbart haben, unentgeltlich. Leistungen die über den üblichen Rahmen eines Kostenvorschlages hinausgehen, wie Planungsarbeiten, Konstruktionspläne, Reisen etc., werden nach den beim Unternehmer üblichen Kalkulationsgründen verrechnet. (4) Bei Erstellung von Kostenvorschlägen hat der Unternehmer auf ihm nicht bekanntgegebene auftragspezifische Umstände nicht Bedacht zu nehmen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, den Unternehmer umfassend über alle Umstände zu informieren, die Einfluß auf das Ausmaß des Arbeitseinsatzes und die Kosten haben könnten. (5) Die in Kostenvorschlägen, Prospekten, Rundschreiben, Katalogen, Anzeigen, Abbildungen, Preislisten etc. enthaltenen Angaben über Art, Umfang, Ausstattung und Preise der Waren bzw. der Leistungen etc. sind unverbindlich. (6) Preise für Verkäufe gelten, sofern nichts anderes vereinbart wird, in € netto ohne Umsatzsteuer verpackt ab Lager A-6166 Fulpmes ohne Verladung, Fracht, Versicherung, Zölle, Gebühren oder sonstige Nebenkosten. Eine Erhöhung der Gesteungskosten (Lohn, Material, Verwaltung, Energie, geänderte Formbehalte etc.) zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und seiner Erfüllung durch den Unternehmer berechtigt diesen zu einer entsprechenden Preiserhöhung. Aufträge ohne Preisvereinbarung werden zu den am Tag der Rechnungslegung geltenden Preisen unter Berücksichtigung der dann geltenden Gesteungskosten berechnet. (7) Technische Änderungen oder Abweichungen von Plänen und Vorgaben aller Art sind vom Vertragspartner zu akzeptieren, sofern sie dem von diesem angestrebten Verwendungszweck nicht zuwiderlaufen.

III. (1) Sämtliche vom Unternehmer erstellten bzw. übergebenen kaufmännischen und technischen Unterlagen verbleiben im Eigentum des Unternehmers. Jede Veröffentlichung, Verbreitung und sonstige Verwendung von solchen Unterlagen darf nur mit schriftlicher Zustimmung des Unternehmers erfolgen. Insbesondere dürfen solche Unterlagen nicht Dritten zugänglich gemacht werden. (2) Es steht dem Unternehmer frei, sämtliche Unterlagen jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Vertragspartner zurückzufordern.

IV. (1) Mangels gesonderter Vereinbarung gilt die Leistung bzw. Lieferung als „ab Werk (Lager)“ vereinbart. Ist die Ware vom Unternehmer aufgrund gesonderter Vereinbarung an einen bestimmten Ort zu liefern, so gilt die Lieferung dorthin- ohne weitere Vereinbarung – nicht als „frachtfrei“. Dem Unternehmer steht die Wahl des Transportmittels offen. Er ist auch ohne gesonderten Auftrag des Vertragspartners berechtigt, für Rechnungen des Vertragspartners eine Versicherung abzuschließen. Die Kosten hierfür sind im Preis nicht enthalten und können mit Abschluß der Versicherung verrechnet werden. (2) Sämtliche Gefahren gehen spätestens mit der Erfüllung durch den Unternehmer auf den Vertragspartner über, dies gilt auch für die Teillieferungen hinsichtlich derselben. Bei Lieferung „ab Werk (Lager)“ gilt als Erfüllungszeitpunkt jener, zu dem der Unternehmer dem Vertragspartner die Mitteilung seiner Versandbereitschaft versendet. Ansonsten geht die Gefahr – ungeachtet der jeweils vereinbarten Lieferklauseln (Incoterms etc.) – dann auf den Vertragspartner über, wenn die Ware das Werk bzw. Lager des Unternehmers verläßt.

V. (1) Der Liefertermin wird als Kalenderwoche – innerhalb derer zu erfüllen ist – angegeben und gilt „ab Werk (Lager)“. Er ist nur verbindlich, wenn er als solches ausdrücklich bezeichnet wurde. (2) Ist der Vertragspartner zum Liefertermin abwesend oder mit den für die Durchführung der Lieferung notwendigen Vorkehrungen säumig, gilt die Leistung bzw. Lieferung jedenfalls als von ihm übernommen. Dies gilt auch für Teillieferung. (3) Verzögert sich eine Lieferung bzw. Lieferung durch einen vom Unternehmer unverschuldeten Umstand, verlängert sich die Leistungs- bzw. Lieferzeit auch ohne gesonderte Erklärung des Unternehmers angemessen, ohne daß der Unternehmer Verzugsfolgen welcher Art auch immer zu verantworten hat – dies selbst, wenn der Unternehmer bereits im Verzug ist; bei unangemessener Erschwerung der Auftragsausführung dadurch ist der Unternehmer unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen zum Rücktritt berechtigt. Wird die Ausführung eines Vertrages durch höhere Gewalt behindert, wird der Unternehmer von seinen vertraglichen Verpflichtungen frei. In einem solchen Fall ist der Unternehmer jedoch berechtigt, nach Wegfall der Behinderung die Lieferung oder Leistung auszuführen. (4) Hat der Unternehmer den Verzug verschuldet, kann der Vertragspartner nach Setzung einer angemessenen, mindestens sechswöchigen Nachfrist entweder Erfüllung verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Diese Erklärung muß vom Vertragspartner bereits bei Nachfristsetzung schriftlich, unbeding und bestimmt abgegeben werden. (5) Der Unternehmer kann jedenfalls – ohne Verzugsfolgen auszulösen – die Einhaltung des Leistungs- bzw. Liefertermins vom Eingang bedingener Anzahlungen, von der zeitgerechten Zahlung anderer offener Forderungen, von der Aufklärung sich nachträglich ergebender offener Fragen, von der Verfügbarkeit aller notwendigen Befehle, von der Erfüllung sämtlicher technischer Voraussetzungen sowie von der Erfüllung aller übrigen Verpflichtungen abhängig machen. (6) Soweit rechtlich zulässig – jedenfalls jedoch für leichte Fahrlässigkeit – sind generell Schadenersatzansprüche aufgrund eines Lieferverzuges ausgeschlossen. (7) Für die Einholung von behördlichen Genehmigungen, Bewilligungen bzw. Bestätigungen Dritter sowie die Erstattung von Meldungen an Behörden hat der Vertragspartner auf seine Kosten zu sorgen. (8) Mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung ist der Unternehmer berechtigt Teil- und Vorlieferung durchzuführen und diesen entsprechend Teilabrechnung zu legen. (9) Etwaige Beschädigungen oder Verluste sind durch den Empfänger der Ware bzw. Leistung gleichzeitig mit der Entgegennahme unter Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem Ablieferer (z.B. Frachtführer) schriftlich festzustellen. Wegen eines Transportschadens oder Transportmankos kann weder die Annahme der Ware verweigert noch die Rechnung nicht akzeptiert werden. (10) Eine gemeinsame Abnahme vom Unternehmer hergestellten Ware durch beide Vertragsteile erfolgt nach Lieferung nur bei ausdrücklicher Vereinbarung; diesfalls hat der Vertragspartner mangels gesonderter Vereinbarung die auf beiden Seiten hierfür auflaufenden Kosten zu tragen. (11) Nimmt der Vertragspartner die vertragsgemäße Ware bzw. Leistung nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit an, kann der Unternehmer auch unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Vertragspartner haftet für den gesamten dabei entstehenden Schaden. Bei Gefahr im Verzug kann der Unternehmer eine Verwertung „bestens“ auf Rechnung des Vertragspartners vornehmen, ohne diesem gegenüber ersatzpflichtig zu werden. Der Unternehmer kann auch auf Kosten des Vertragspartners eine Einlagerung bei Dritten vornehmen. (12) Sämtliche Waren die vom Vertragspartner retourniert werden, müssen vorher von unserem Außendienst abgezeichnet werden. Für alle retournierten Waren wird grundsätzlich eine Manipulationsgebühr von 10%, mindestens 25,00 €, eingehoben.

VI. (1) Sofern nicht anders schriftlich vereinbart ist, ist das Entgelt 30 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig; bei Zahlung binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum sind 2% Skonto zulässig, sofern in diesem Zeitpunkt alle fälligen Verbindlichkeiten bezahlt sind. (2) Zahlungen mittels Scheck oder Wechsel erfolgen nur zahlungshalber. Sämtliche Spesen und Bankprovisionen in Verbindung mit Überweisungen sowie Erstellung bzw. Einlösung von Wechseln oder Schecks gehen zu Lasten des Vertragspartners. (3) Im Falle eines Wechselprotesses bzw. -regreß oder Nichtzahlung einer Rechnung sind sämtliche Rechnungen sofort fällig, ohne daß es einer ausdrücklichen Fälligkeitstellung bedarf. Gleiches gilt für den Fall einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Vertragspartners. (4) Der Zahlungsverzug tritt ohne weitere Aufforderung von selbst ein. Bei Zahlungsverzug erlöschen alle bereits entstandenen oder künftig möglichen Ansprüche des Vertragspartners aus vereinbarten Konventionalstrafen. (5) Für den Fall eines Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in der Höhe von 14% p.a. vereinbart; ein allfällig höherer Zinsschade oder Kursverlust ist zu ersetzen. (6) Nach Wirksamwerden des Rücktrittes vom Vertrag hat der Vertragspartner die bereits gelieferten Waren sofort ohne weitere Aufforderung auf seine Kosten dem Unternehmer zurückzustellen, Ersatz für eine allfällige Wertminderung zu leisten und alle Aufwendungen zu ersetzen, die dem Unternehmer im Zuge der Durchführung des Vertrages und seiner Rückabwicklung erwachsen. Zur Abgeltung des in diesem Zusammenhang entstehenden Schadens hat der Vertragspartner eine Vertragsstrafe von 25% des Bruttofakturenbetrages ohne weitere Nachweise mit sofortiger Fälligkeit zu bezahlen. Die Vertragsstrafe schließt die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens nicht aus. (7) Der Vertragspartner darf mit seinen Forderungen nicht gegen Forderungen des Unternehmers auftreten.

VII. (1) Bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages samt Zinsen, Kosten und Spesen sowie bis zur vollständigen Erfüllung aller sonstigen gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen des Vertragspartners in Verbindung mit der Warenlieferung sowie aufgrund aller sonstigen Lieferungen und Leistungen bleibt die gelieferte Ware im unbeschränkten Eigentum des Unternehmers. Der Vertragspartner hat auf seine Kosten und von sich aus sämtliche Handlungen zu setzen, die je nach dem Lagerort zur Begründung bzw. Erhaltung des Eigentumsvorbehalts nötig sind. (2) Eine Veräußerung oder Verpfändung der Vorbehaltsware ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Unternehmers und keinesfalls nach Zahlungseinstellung zulässig, wobei der Vertragspartner diesfalls seine Abnehmer auf den Eigentumsvorbehalt des Unternehmers hinzuweisen hat. Unabhängig davon bietet der Vertragspartner bereits hiermit unwiderruflich an, für den Fall der Weiterveräußerung dieser Waren alle daraus entstehenden Forderungen an den Unternehmer zu dessen Befriedigung zahlungshalber abzutreten. Der Unternehmer kann dieses Abtretungsangebot jederzeit ohne zeitliche Begrenzung annehmen. Sämtliche damit zusammenhängende Gebühren und Kosten sind vom Vertragspartner zu tragen. (3) Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen ist der Vertragspartner weiters nicht berechtigt, die gelieferte Ware zu be- bzw. verarbeiten oder mit anderen Sachen zu verbinden. Wridrigenfalls steht dem Unternehmer das Alleineigentum an den aus der Bearbeitung, Verarbeitung und Verbindung hervorgehenden Sachen zu. (4) Im Falle einer Pfändung oder sonstigen Inanspruchnahme der gelieferten Waren ist der Vertragspartner verpflichtet, den Unternehmer unverzüglich zu verständigen und auf seine Kosten alle Maßnahmen zur Wahrung des Eigentumsrechtes des Unternehmers zu setzen. Wird die Vorbehaltsware vom Unternehmer ausgesondert, so kann er eine Einlagerung auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners vornehmen. Dieser hat dem Unternehmer alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Geltendmachung seines Eigentums zu erstatten. (5) Die Zurücknahme der gelieferten Ware ist – sofern der Unternehmer dies nicht ausdrücklich erklärt – nicht einem Vertragsrücktritt gleichzusetzen.

VIII. (1) Sofern nicht besondere Vereinbarungen getroffen werden, gilt ab Gefahrenübergang eine Gewährleistungsfrist von 6 Monaten. Für Ersatzstücke und Nachbesserungen beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate. Ansprüche aus Gewährleistung verjähren jedenfalls binnen 6 Monate ab fristgerechter Rüge. (2) Sichtbare Mängel oder fehlende Teile sind bei sonstigem Gewährleistungsausschluß unverzüglich, spätestens jedoch binnen 8 Tagen nach Beginn der Gewährleistungsfrist – verdeckte Mängel binnen 8 Tagen nach ihrem Entdecken – beim Unternehmer einlangend mittels eingeschriebenen Briefes unter sofortiger Einstellung einer etwaigen Bearbeitung zu rügen, ansonsten die Ware als vorbehaltslos, ordnungsgemäß und mangelfrei übernommen gilt. (3) Der von einem Mangel rechtswirksam verständigte Unternehmer kann seiner Gewährleistungspflicht nach seiner Wahl wie folgt nachkommen: a. Nachbesserung beim Unternehmer bzw. an einem anderen vom Unternehmer bezeichneten Ort, durch vorangehende Übersendung seitens des Vertragspartners; b. Ersatz der damit ins Eigentum des Unternehmers übergehenden mangelhaften Ware oder c. Ersatz der damit ins Eigentum des Unternehmers übergehenden mangelhaften Teile der Ware. Bei Nichtvornahme oder nicht mangelfreier Vornahme der vorgenannten Maßnahmen trotz Mahnung oder Setzung einer angemessenen Nachfrist steht dem Vertragspartner das Recht auf Preisminderung zu; mangels Einigung über den Umfang der Preisminderung oder in Fällen eines wesentlichen und unbehobenen Mangels steht nur das Recht der Wandlung zu. Weitere Verpflichtungen treffen den Unternehmer im Rahmen der Gewährleistung nicht. (4) Die durch die Maßnahmen gemäß Abs. (3) dieses Punktes auflaufenden Kosten sind – mit Ausnahme der Versandkosten der Ersatzware bzw. der Ersatzteile – vom Vertragspartner zu tragen. (5) Die Nachbesserung oder der Ersatz ist vom Unternehmer zumindest 5 Tage im voraus terminlich bekanntzugeben. Ist der Vertragspartner aus von ihm zu vertretenden Gründen bei diesem Termin nicht anwesend oder erschwert er die Nachbesserung bzw. den Ersatz oder macht diese unmöglich, gilt dies als Verzicht auf die Gewährleistungsansprüche. (6) Die Gewährleistung des Unternehmers ist ausgeschlossen, wenn sich der Vertragspartner nicht an die Anordnungen bzw. Betriebsbedingungen des Unternehmers gehalten hat, der Mangel durch den Vertragspartner bzw. Dritte verursacht wurde, diese selbst Manipulationen oder Reparaturen an der Ware vorgenommen haben oder vornehmen ließen, der Vertragspartner nicht in erforderlicher Weise die Möglichkeit zur Instandsetzung gibt oder solange der Vertragspartner seinen Verpflichtungen – so insbesondere die auf Zahlung – nicht erfüllt. Weiters ist die Gewährleistung ausgeschlossen für Verbrauchs- und Verschleißteile. Die Gewährleistung gilt weiters nur für Mängel, die unter Einhaltung der jeweiligen Betriebsbedingungen bei normalem Gebrauch auftreten. (7) Im Rahmen der Gewährleistung besteht gegenüber dem Unternehmer kein Anspruch auf Entschädigung oder Schadenersatz welcher Art auch immer (z.B. Folgekosten, Verlegungs- und Auswechslungskosten, entgangene Gewinne, Fracht- und Zufahrtsspesen etc.)

IX. (1) Im Falle des Schadenersatzes haftet der Unternehmer höchstens für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen; ebenso der Ersatz von Folge- und Vermögensschäden, Zinsverlusten sowie von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber dem Vertragspartner. (2) Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Haftung für Schäden jedenfalls auf das 10fache des Nettofakturenbetrages der gelieferten Ware beschränkt. (3) Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen des Unternehmers für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen. (4) Sofern nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen ist eine Haftung für Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz und anderen vergleichbaren Normen, unabhängig welcher Rechtsordnung sie entspringen, ausgeschlossen. Der Vertragspartner verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluß zugunsten des Unternehmers auf seine jeweiligen Abnehmer zu übertragen, diese zur Weiterüberbindung bis zum letzten Benutzer zu verpflichten und hierfür urkundliche Nachweise zu errichten. Ansprüche Dritter aus dem Titel der Produkthaftung sind im Innenverhältnis jedenfalls vom Vertragspartner zu tragen, sodaß dieser insbesondere den Unternehmer bei dessen Inanspruchnahme unverzüglich schad- und klaglos zu halten hat. Der Unternehmer übernimmt keine Haftung für Produkte oder Produktinformationen, die seitens des Vertragspartners in Verkehr gesetzt werden. (5) Der Vertragspartner hat im Zuge der Inverkehrbringung der Produkte des Unternehmers sicherzustellen, daß der Vorgang der Weitergabe nachweilich – insbesondere hinsichtlich Name und Adresse des Erwerbers, Art des Produktes und Verkaufsumfanges – festgestellt werden kann. Der Vertragspartner ist weiters verpflichtet, seine Mitarbeiter laufend und nachweislich über alle Informationen und Anweisungen, die der Unternehmer mit seinen Produkten mitteilt, wie auch über gesetzliche Vorschriften und hoteiliche Anordnungen in Kenntnis zu setzen. Dies gilt auch gegenüber den Abnehmern des Vertragspartners, sodaß dieser durch entsprechende Anweisung gegenüber seinem Verkaufspersonal verpflichtet ist, seine Abnehmer entsprechend umfassend zu informieren und zu beraten. Der Vertragspartner ist verpflichtet, ihm bekanntwerdende Fehler bei den Produkten bzw. Produktinformationen des Unternehmers unverzüglich seinem weiterzugeben und die Übereinstimmung zwischen Produktinformationen, Verlege- und Versetzanleitungen, Anwendungsmöglichkeiten etc. betreffend die Produkte des Unternehmers mit dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik zu überwachen und bei Widersprüchen den Unternehmer unverzüglich zu informieren sowie eine weitere Inverkehrsetzung von Produkten in diesem Falle sofort zu unterlassen. (6) Der Vertragspartner ist verpflichtet alle Unterlagen, Urkunden und Nachweise für mindestens 10 Jahre ab Inverkehrbringung bzw. Weitergabe der Produkte aufzubewahren und unverzüglich nach Verlangen vollständig herauszugeben.

X. (1) Erfüllungsort für alle Lieferungen und Zahlungen ist, auch wenn die Übergabe tatsächlich an einem anderen Ort erfolgt, A-6166 Fulpmes. (2) Für alle zwischen dem Unternehmer und seinem Vertragspartner abgeschlossenen Verträge und alle sich aus dem rechtswirksamen Bestehen oder Nichtbestehen dieser Verträge ergebenden Ansprüche wird die Anwendung materiellen österreichischen Rechtes vereinbart. Es steht dem Unternehmer frei, auf die Anwendung österreichischen Rechtes ausdrücklich schriftlich zu verzichten. Im Falle eines solchen Verzichtes gilt nach Wahl des Unternehmers jenes Recht als vereinbart, das entweder in dem Land zur Anwendung gelangt, in dem der Vertragspartner seinen Sitz hat, oder aufgrund der Regeln des internationalen Privatrechtes jenes Landes zu Anwendung gelangt, in dem eine gerichtliche Auseinandersetzung über die streitigen Ansprüche geführt wird bzw. zu führen ist. (3) Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus einem Vertrag wird das für A-6166 Fulpmes jeweils sachlich und örtlich zuständige Gericht vereinbart. Der Unternehmer kann jedoch den Vertragspartner auch an einem anderen – oder ausländischen Gerichtsstand belangen. (4) Im Zuge der EDV werden alle für die Geschäftsbeziehungen relevanten Daten und Daten der Vertragspartner unter Bedachtnahme auf das Datenschutzgesetz gespeichert. Sämtliche an Sie gelieferte Verpackungen sind zur Gänze über die ARA-Lizenznummer 2616 entpflichtet.

Irtrum, Satz- und Druckfehler, sowie eventuelle produktionsbedingte Farb- und Gewichtsabweichungen vorbehalten.

Werkzeug von Profis für Profis.

● ZANGENWERKZEUG

● SCHRAUBWERKZEUG

● BAUWERKZEUG

● HOLZBEARBEITUNG

● DREHSELWERKZEUG

● SCHNITZWERKZEUG

● SPENGLERWERKZEUG

● FORSTWERKZEUG

● SCHNEIDWAREN

● ARBEITSSICHERHEIT

● BERGSPORT

● VERKAUFSHILFEN

STUBAI ZMV GmbH
Zentrale für Marketing & Vertrieb
Dr. Kofler Straße 1
Postfach 35/50
6166 Fulpmes, Österreich

Telefon: +43 5225 6960-0
Fax: +43 5225 6960-13
E-Mail: office@stubai.com

www.stubai.com

